

Technisches Datenblatt

EasyFoam®

Reinigungsschaum für Verflüssiger



EasyFoam® ist unser bewährter, leistungsstarker Verflüssigerreiniger für Verflüssiger als praktisches Aerosol. Durch den kraftvollen Sprühdruk gelangt der Reinigungsschaum tief in den Wärmetauscher. Perfekt zum Entfernen von tiefsitzendem, hartnäckigem Schmutz.



TECHNISCHE DATEN

Produktname	EasyFoam®
Produktnummer	S010132D
Verpackungseinheit	12x600 ml
Abmessungen (LxHxT cm)	27x29x21
Liefergewicht (kg)	8,268
Liefervolumen (m ³)	0,0164
Verschmutzung	Nikotin, Staub, hartnäckige Schmutzablagerungen

Besondere Merkmale

- Kraftvolle Schaumwirkung
- Praktisches Aerosol

Gebrauchsanweisung




Anlage freischalten und elektrische Leitungen schützen. Hinweis: Ein noch warmer Wärmetauscher erhöht die Reinigungskraft

EasyFoam® unten am Einlass beginnend in den Wärmetauscher sprühen und systematisch seitlich und nach oben hin fortsetzen. Der Schaum dehnt sich sehr schnell aus und schwemmt den Schmutz aus dem Wärmetauscher. Abwarten bis der Schaum fertig aufgeschäumt ist. Nach erfolgter Reinigung gründlich mit klarem Wasser abspülen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich. Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung.

Dieses Produkt sollte nur von ausgebildetem Betriebspersonal verwendet werden. Die Gebrauchsanweisung ist nur als Empfehlung zu verstehen. Die korrekte Verwendung hängt von den jeweiligen Umständen ab. Im gesetzlich zulässigen Rahmen kann keine Haftung für Verluste oder Schädigungen übernommen werden, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben. Advanced Engineering verbessert seine Produkte unablässig. Aus diesem Grunde behalten wir uns vor, Materialien und Spezifikationen unangekündigt zu ändern.

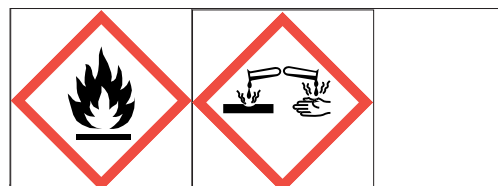

EasyFoam®
UN1950

Gefahr
Enthält Natriumhydroxid

H223: Entzündbares Aerosol. H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P410+412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

