
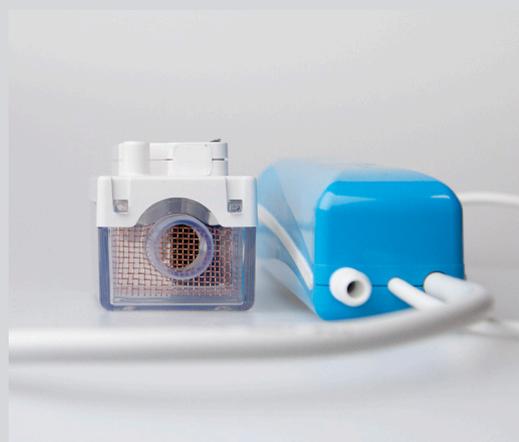


DIE NEUE SILENT+ MINI AQUA

IMMER NOCH KLEIN, NOCH LEISER UND MIT VIEL MEHR LEISTUNG

Eine vielseitige, leise Minipumpe, die sich perfekt für kleinere gewerbliche und häusliche Anwendungen eignet, bei denen Geräuschlosigkeit gefragt ist. Silent+ Mini Aqua. Brillant Leise.

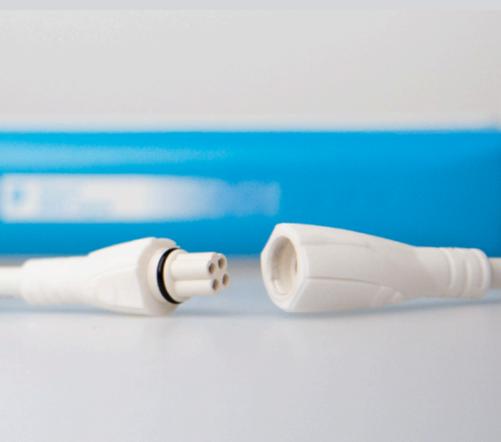

Schlankes Profil

Dank des eleganten, kompakten Designs bietet sie außergewöhnliche Installationsflexibilität und passt sich mühelos verschiedenen Anforderungen an.

Ultraleise 16dB(A)*

Mit nur 16dB(A)* sorgt der hochentwickelte, variable Pumpensteuerungsalgorithmus für geräuschlose Leistung, ganz ohne Schalldämpfer oder vibrationsdämpfende Montagesätze.

Stille Leistung

Erleben Sie die Pumpentechnologie der 5. Generation – mit einer Messung und einer Rotations-Membran, die eine Durchflussmenge von bis zu 35 l/h bietet, für höchste Effizienz.

Minimale Wartung

Mit anpassungsfähigen Durchflussraten und bedarfsgerechter Leistung sorgen wir für weniger Belastung der Komponenten – so bleibt der Wartungsaufwand gering.

Plug & Play**

Der einfache, schnelle Pumpentausch – ganz ohne Aufwand.

3 Jahre Garantie

Profitieren Sie von der langjährigen Sicherheit.

UNIVOLT

* unter der Annahme einer Massivwandkonstruktion mit einem 2kW-Gerät

** Neue Pumpen sind nicht rückwärtskompatibel mit früheren / aktuellen Modellen.



Silent+ Mini Aqua®



KONDENSATPUMPE

Die Silent+ Mini Aqua zeichnet sich durch ihr elegantes und kompaktes Design aus, das eine außergewöhnliche Flexibilität bei der Installation bietet. Sie passt mühelos in Kanalsysteme und Mini-Split-Geräte. Bewährte Pumpentechnologie in der bereits 5. Generation liefert einen nahezu lautlosen Betrieb – mit einem so gut wie kaum wahrnehmbaren Geräuschpegel von nur 16 dB(A)*. Intelligent adaptive Steuerung der Durchflussraten sorgen für eine längere Lebensdauer, gesteigerte Zuverlässigkeit und verbesserte Energieeffizienz. Einfach brillant leise.



Max. Förderleistung 35 l/h



Max. Förderhöhe 10 m



Extrem niedriger Geräuschpegel bis zu 16 dB(A)




Hauptmerkmale

- Schlankes Profil
- Stille Leistung – Pumpentechnologie der 5. Generation
Messung & Rotations-Membran
- Geringer Wartungsaufwand
- Plug & Play**
- 3 Jahre Garantie

Eignung


- Bis 40 kW / 136 000 Btu/h
- Kanalgeräte, Bodenkonvektor, Wandgeräte; Mini-Split-Systeme
- **Ideal für...** kleinere gewerbliche und private Anwendungen, bei denen Stille erforderlich ist

0.408 kg

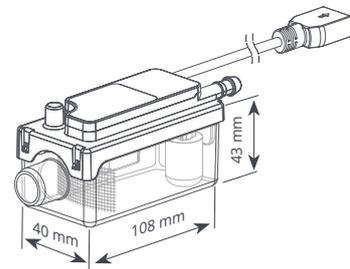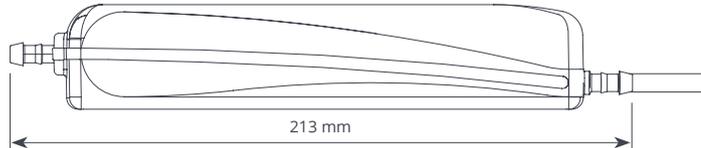

SPEZIFIKATIONEN

Max. Förderleistung	35 l/h @ 0m Höhe
Max. empf. Förderhöhe	10 m
Max. Ansaughöhe	1.5 m
Geräuschpegel @ 1 m	Bis zu 16 dB(A)*
Versorgungsspannung	100-250 VAC, 0,18 A, 2,4 W, 50/60 Hz
Auslegung	Dauerbetrieb
Geräteklasse	II □
Max. Anschlussleistung	40 kW (136 000 Btu/h)
Max. Umgebungstemperatur	40 °C
IP-Schutzklasse	IP24
Einlass d _a	Ø16 mm
Auslass d _a	Ø6 mm
Sicherheitsschalter	5.0 A N.C. (Öffnerkontakt)
Selbstansaugend	✓

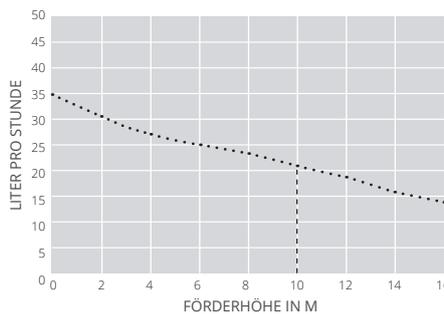

OPTIONEN

Silent+ Mini Aqua FP3420

LIEFERUMFANG

Silent+ Mini Aqua 5. Gen Pumpe • Reservoir (inkl. Filter und Deckel) • 1.5 m plug & play kabel** • 1.5 m klarer PVC-Schlauch • 150 mm klarer entlüftungsschlauch • 220 mm blauer Zulaufschlauch • Bausatz Abflussanschluss: gerades Verbindungsstück und Gummikrümmen • Schnellstart-Anleitung

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.
Schlauchselle Ø 10,1 (x10)	B3340
S+ Mini Pumpe Ersatzfilter (x10)	FP3330
Widerhaken-Anti-Siphon Vorrichtung	FP3336/1
Behälter Kupfergewebefilter (x10)	FP3460



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

* unter der Annahme einer Massivwandkonstruktion mit einem 2kW-Gerät

** nicht rückwärtskompatibel

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung. Nicht alle Produkte sind in allen Regionen verfügbar.

Handbuch herunterladen unter aspenspumps.com