technocold

... alles was ihr Klima braucht

1-02

KONDENSATLEITUNGEN UND ADAPTER

technocold
... alles was ihr Klima braucht

FLEXIBLE KONDENSATLEITUNGEN

PVC - KONDENSATLEITUNG 6 MM GLASKLAR

Flexible PVC-Kondensatleitung ohne Gewebeeinlage - glasklar, Innendurchmesser 6 mm, Aussendurchmesser 9 mm.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Rolle		
		VE	Einzelpreis	ab 5
205 0010	Kondensatschlauch **6x9 -50m**	1	34,90	31,70
205 0150	Kondensatschlauch **6x9 -10m**	1	13,80	11,70

1000-fach bewährt TOP-SELLER ★★★

Schläuche in lebensmittelechter Ausführung!



NEU! **10 Meter Rolle**

PVC - KONDENSATLEITUNG 6 MM GEWEBEVERSTÄRKT

Flexible PVC-Kondensatleitung mit Gewebeeinlage, knicksicher, Innendurchmesser 6 mm, Aussendurchmesser 12 mm.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Rolle		
		VE	Einzelpreis	ab 5
205 0105	Kondensatschlauch **6x12-50m**	1	63,00	55,00
205 0155	Kondensatschlauch **6x12-10m**	1	25,40	22,20

1000-fach bewährt TOP-SELLER ★★★

Schläuche in lebensmittelechter Ausführung!

NEU! **10 Meter Rolle**

PVC - KONDENSATLEITUNG 8 MM GEWEBEVERSTÄRKT

Flexible PVC-Kondensatleitung mit Gewebeeinlage, knicksicher, Innendurchmesser 8 mm, Aussendurchmesser 14 mm.

Rolle mit 50 Meter

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Rolle		
		VE	Einzelpreis	ab 5
205 0108	Kondensatschlauch **8x14-50m**	1	72,00	66,00

1000-fach bewährt TOP-SELLER ★★★

Schläuche in lebensmittelechter Ausführung!

PVC - KONDENSATLEITUNG 10 MM GEWEBEVERSTÄRKT

Flexible PVC-Kondensatleitung mit Gewebeeinlage, knicksicher, Innendurchmesser 10 mm, Aussendurchmesser 16 mm.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Rolle		
		VE	Einzelpreis	ab 5
205 0115	Kondensatschlauch **10x16-50m**	1	89,00	78,00
205 0165	Kondensatschlauch **10x16-10m**	1	34,90	31,70

1000-fach bewährt TOP-SELLER ★★★

Schläuche in lebensmittelechter Ausführung!

NEU! **10 Meter Rolle**

technocold
... alles was ihr Klima braucht

FLEXIBLE KONDENSATLEITUNGEN

KONDENSATLEITUNG 16, 18, 20 MM SPIRALVERSTÄRKT

Unsere spiralverstärkten Kondensatleitungen sind innen glatt, extrem flexibel und trotzdem knicksicher. Selbst enge Biegeradien sind problemlos möglich. Der Schlauch ist dabei reißfest und stabil.

Der Schlauch ist in 3 verschiedenen Durchmessern erhältlich - 16, 18 und 20 mm und wird in 30 Meter Rollen geliefert.

1000-fach bewährt
TOP-SELLER
★★★

Stabil, knicksicher, reißfest.

Selbst enge Biegeradien sind möglich!

Rolle mit 30 Meter

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Rolle		
		VE	Einzelpreis	ab 5
205 0322	Kondensatschlauch **16 mm-30m**	1	46,20	41,60
205 0324	Kondensatschlauch **18 mm-30m**	1	49,40	45,20
205 0326	Kondensatschlauch **20 mm-30m**	1	52,50	47,70

Rolle mit 10 Meter

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Rolle		
		VE	Einzelpreis	ab 5
205 0323	Kondensatschlauch **16 mm-10m**	1	23,10	20,80

NEU! **10 Meter Rolle**

KONDENSATLEITUNG 16 MM EXTRA STARK, INNEN GLATT

Extra starke, knicksichere Kondensatleitungen, innen glatt. Mindest-Biegeradius: 2facher Außendurchmesser

PREMIUM
PRODUKT
★★★★

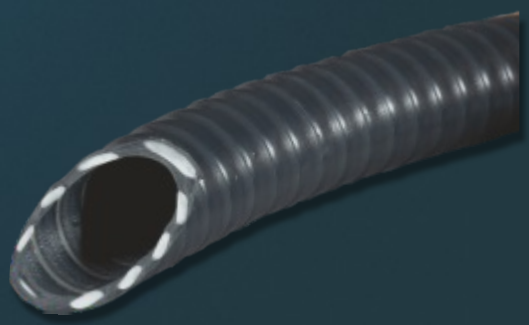

Rolle mit 25 Meter

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Rolle		
		VE	Einzelpreis	ab 5
205 0320	Kondensatschlauch **16 mm**	1	69,00	63,00

KONDENSATLEITUNG GERIPPT 16-18-20 MM

Diese knicksicheren, formstabilen Kondensatleitungen verfügen je Meter über eine Stelle, an der sie getrennt und durch die unterschiedlichen Durchmesser wieder zusammengesteckt werden können.

Rolle mit 50 Meter im Karton

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Rolle		
		VE	Einzelpreis	ab 10
205 0302	Kondensatschlauch **16/18/20**	1	67,00	61,00

Castel Prime™

Trenn- und steckbar!



ACHTUNG:
Steckverbindungen nur senkrecht einbauen!
Nur von oben einstecken!

ID an Schnittstelle	A	B
nach Meter 1,3,5,7...49	16 mm	18 mm
nach Meter 2,4,6,8...50	18 mm	20 mm

INABA DENKO™

FLEXIBLE KONDENSATLEITUNGEN

INABA DENKO™

ISOLIERTE KONDENSATLEITUNG ID 14 MM FÜR 16 MM ANSCHLÜSSE

Diese isolierte Kondensatleitung ist formstabil und flexibel und zum Schutz der Isolierung an der Außenseite mit einer reißfesten PVC-Isolierung versehen. Sie kommt dort zum Einsatz wo es auf Grund der niedrigen Temperatur des Kondensats zu Kondensatbildung an der Kondensatleitung kommt, oder als Ersatz für die Anschlussleitung von Wandgeräten, die immer aus einer isolierten Leitung besteht.

Verschiedene Adapter für den Geräteanschluss und die Verbindung mit anderen Kondensatleitungen sind erhältlich. Mit dem Schlauchanschluss (2050412) ist der Übergang auf eine andere Kondensatleitung mit 16 mm Innendurchmesser möglich.

Rolle mit 20 Meter, im Spenderkarton geliefert.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Rolle		
		VE	Einzelpreis	ab 5
205 0400	Kondensatschlauch isoliert	1	89,00	80,00

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	ab 10 Stk.
205 0410	Geräteanschluss, iso. 16 mm	1	2,43	2,22
205 0412	Schlauchanschluss 16 mm	1	2,43	2,22
205 0414	Schlauchkupplung	1	2,43	2,22

NEU! **ab Mai verfügbar!**

Art.Nr. 205 0410 - Geräteanschluss
Kupplungsstück zur Verbindung des Kondensatschlauches mit einem Geräteanschluss, flexible Anschlussmuffe mit 16 mm ID.

Art.Nr. 205 0412 - Schlauchanschluss
Kupplungsstück zur Verbindung des Kondensatschlauches mit einem anderen Kondensatschlauch mit 16 mm ID. Starre Anschlussmuffe mit 16 mm AD.

Art.Nr. 205 0414 - Schlauchkupplung
Kupplungsstück zur Verbindung/Verlängerung des Kondensatschlauchs. 2 gleiche Anschlüsse mit 14 mm AD.

SILIKON SCHLAUCH 15 MM, SCHWARZ 0,5 METER

Schwarzer Silikon-Schlauch, ID 15 mm, 3 mm Wandstärke für die Verbindung zwischen Kondensatablauf und Sensor/Schwimmer-modul einer Kondensatpumpe.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	ab 10
205 0330	Silikonschlauch 15x3x500 mm	1	11,00	9,30

PREMIUM PRODUKT ★★★★

Für die Verbindung zwischen Schwimmerschaltern und dem Klimageräte-Abgang!

INABA DENKO™

ANCHLUSSSCHLÄUCHE FÜR KASSETTENGERÄTE

INABA DENKO™

ISOLIERTE ANSCHLUSSSCHLÄUCHE FÜR KASSETTENGERÄTE

NEU! ab Mai verfügbar!

Isolierschale für Anschlüsse im Lieferumfang enthalten.

Die DSH-UP Anschlussgarnituren von INABA DENKO machen Schluss mit den leidigen Anschlussproblemen von Kassettengeräten an die Kondensat-Sammelverrohrung. Die isolierten Kondensatschläuche verhindern Kondensatbildung, die vorkonfektionierten Anschlusstücke beugen Undichtheiten vor.

Fix montierte Anschlüsse mit vormontierter Edelstahl-Schlauchschelle passen auf 25 mm oder 32 mm Kassettengeräte-Anschlüsse. Eine mitgelieferte Isolierschale verhindert auch am Anschluss Kondensatbildung.

Zwei verfügbare Längen von 700 mm und 1000 mm ermöglichen den problemlosen Anschluss an eine 32 mm Sammelverrohrung. Auch hier über die mit mitgelieferte und vormontierte Schlauchschelle und Isolierschale.

Die DSH-UP Anschlussgarnituren sparen Zeit und Ärger und helfen Undichtheiten und lästige Kondensatstörungen zu vermeiden.

Die Lieferung erfolgt fix fertig montiert mit Isolierschalen und Klebeband.

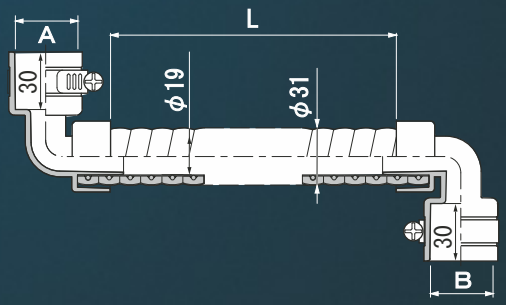

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	ab 10 Stk.
205 0450	DSH-UP 25 auf 32, 700 mm	1	54,00	49,00
205 0452	DSH-UP 25 auf 32, 1000 mm	1	56,00	51,00
205 0454	DSH-UP 32 auf 32, 700 mm	1	54,00	49,00
205 0456	DSH-UP 32 auf 32, 1000 mm	1	56,00	51,00

Art.Nr.	Type	Abmessungen mm		
		A	B	L
205 0450	DSH-UP 25 auf 32, 700 mm	25	32	700
205 0452	DSH-UP 25 auf 32, 1000 mm	25	32	1000
205 0454	DSH-UP 32 auf 32, 700 mm	32	32	700
205 0456	DSH-UP 32 auf 32, 1000 mm	32	32	1000

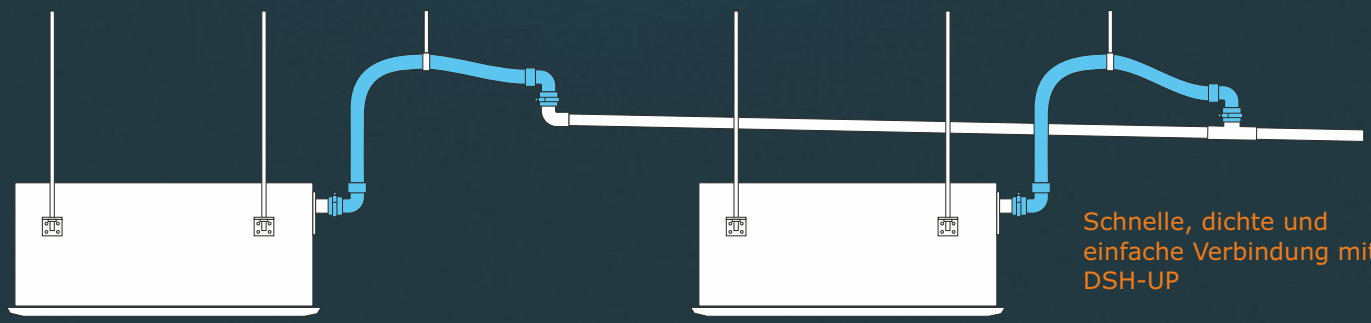

Schnelle, dichte und einfache Verbindung mit DSH-UP

AcquaRing™

Castel Prime™

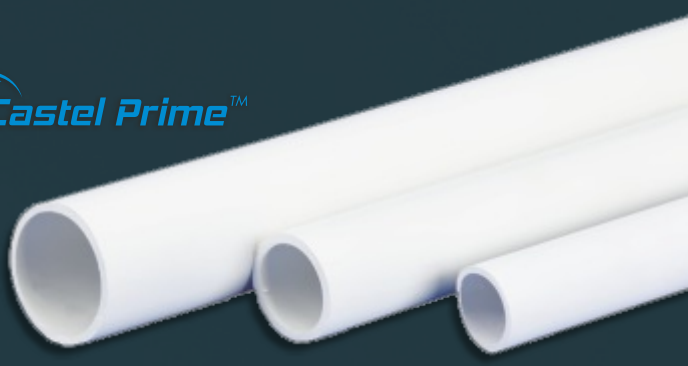

ACQUA-RING KONDENSATROHR-STECKSYSTEM
...schnell, sicher, fehlerfrei

1000-fach bewährt TOP-SELLER ★★★

KONDENSATROHRSYSTEM 20,25,32 MM MIT SELBSTDICHTENDEN FORMSTÜCKEN

Dieses Kondensatrohr wird aus weißem, formstabilem, und schlagfestem PVC gefertigt. Die Formstücke verfügen über O-Ring Dichtungen, sind selbstdichtend und müssen daher nicht geklebt werden. Dadurch ist eine saubere und extrem schnelle Verlegung möglich. Fehler (nicht oder nicht vollständig verklebte Klebestellen) sind ausgeschlossen. Das Rohr ist in Stangen mit 2 Meter Länge erhältlich.

Überzeugen Sie sich von den Vorteilen dieses Systems. Scannen Sie nebenstehenden QR-Code mit einem QR-Code Scanner auf ihrem Smartphone und sehen Sie sich unser YouTube- Video an, oder suchen auf YouTube „Castel Engineering"

Farbe: Weiß (RAL 9003)
Material: UV-stabilisiertes, schlagfestes PVC

NEU!

20 mm jetzt auch in Schwarz

AcquaRing™

Watch video

ACHTUNG: Nicht für die Abfuhr von unter Druck stehendem Kondensat geeignet!

KONDENSATROHR AD 20,25,32 MM

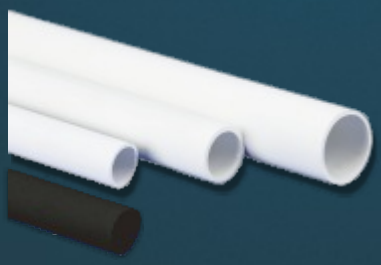

VE-Mengen= 1 Krt. Versand kann nur in Vielfachen von 20 Meter erfolgen. Abholung auch in geringeren Mengen möglich.

Art.Nr.	Type		Staffelpreise EUR / m		
			VE	Einzelpreis	VE Preis
210 0000	Kondensatrohr	**20 mm**	100	2,43	2,32
210 0200	Kondensatrohr	**25 mm**	60	3,07	2,86
210 0400	Kondensatrohr	**32 mm**	40	4,87	4,66
SCHWARZ:					
210 0500	Kondensatrohr	**20 mm**	100	3,11	2,97

BOGEN 90° MIT O-RING DICHTUNG

Art.Nr.	Type		Staffelpreise EUR / Stk.		
			VE	Einzelpreis	VE-Preis
210 0040	Bogen 90°	**20 mm**	20	3,91	3,59
210 0240	Bogen 90°	**25 mm**	20	4,23	3,91
210 0440	Bogen 90°	**32 mm**	20	4,76	4,44
SCHWARZ:					
210 0540	Bogen 90°	**20 mm**	20	5,40	4,96

MUFFE MIT O-RING DICHTUNG

Art.Nr.	Type		Staffelpreise EUR / Stk.		
			VE	Einzelpreis	VE-Preis
210 0020	Muffe	**20 mm**	20	3,17	2,96
210 0220	Muffe	**25 mm**	20	3,39	3,18
210 0420	Muffe	**32 mm**	20	3,91	3,70
SCHWARZ:					
210 0520	Muffe	**20 mm**	20	4,34	4,05

BOGEN 45° MIT O-RING DICHTUNG

Art.Nr.	Type		Staffelpreise EUR / Stk.		
			VE	Einzelpreis	VE-Preis
210 0010	Bogen 45°	**20 mm**	20	3,91	3,59
210 0210	Bogen 45°	**25 mm**	20	4,23	3,91
210 0410	Bogen 45°	**32 mm**	20	4,76	4,44
SCHWARZ:					
210 0510	Bogen 45°	**20 mm**	20	5,40	4,96

T-STÜCK MIT O-RING DICHTUNG

Art.Nr.	Type		Staffelpreise EUR / Stk. VE	Einzelpreis	VE-Preis
210 0030	T-Stück	**20 mm**	20	4,66	4,13
210 0230	T-Stück	**25 mm**	20	4,97	4,44
210 0430	T-Stück	**32 mm**	20	5,71	5,18
SCHWARZ:					
210 0530	T-Stück	**20 mm**	20	6,24	5,53

REDUZIERUNG MIT O-RING-DICHTUNG

Art.Nr.	Type		Staffelpreise EUR / Stk. VE	Einzelpreis	VE-Preis
210 0260	Reduzierung	**25-20 mm**	20	3,39	3,07
210 0460	Reduzierung	**32-25 mm**	20	4,02	3,70

BEFESTIGUNGS-CLIP

Art.Nr.	Type		Staffelpreise EUR / Stk. VE	Einzelpreis	VE-Preis
210 0050	Clip	**20 mm**	20	0,74	0,63
210 0250	Clip	**25 mm**	20	0,85	0,74
210 0450	Clip	**32 mm**	20	0,95	0,84
SCHWARZ:					
210 0550	Clip	**20 mm**	20	0,89	0,76

ROHRSCHELLEN FÜR KONDENSATROHR SPEEDCLIP SCP

- **Vormontiert, mit Nageldübel**
- **Nageldübel entfernbar**
- **Langloch**
- **Blitzschnell montiert**

Art.Nr.	Type	für Rohr-Außen Ø (mm)	Staffelpreise EUR / Stk. VE	Einzelpreis	VE-Preis
210 0052	SCP 22	**20**,22	100	2,01	1,69
210 0252	SCP 28	**25**,28	100	2,86	2,44
210 0452	SCP 35	**32**,35,38	50	3,60	3,07

RPC GEWINDESTANGEN-CLIP

- **Ansetzen, Einclipsen, Fertig**
- **Mit Gewinde, höhenverstellbar nach dem Aufsetzen**

für 8 mm Gewindestangen:

Art.Nr.	Type		Staffelpreise EUR / Stk. VE	Einzelpreis	ab 10 VE
505 0010	RPC Clip M8	**20 mm**	10	2,01	1,80
505 0020	RPC Clip M8	**25 mm**	10	2,43	2,22
505 0030	RPC Clip M8	**32 mm**	10	2,65	2,33

für 10 mm Gewindestangen:

Art.Nr.	Type		Staffelpreise EUR / Stk. VE	Einzelpreis	ab 10 VE
505 0210	RPC Clip M10	**20 mm**	10	2,01	1,80
505 0220	RPC Clip M10	**25 mm**	10	2,43	2,22
505 0230	RPC Clip M10	**32 mm**	10	2,65	2,33

RPC SCHIENENCLIPS

Mit den RPC Schienen Clips lassen sich unsere Kondensatrohre (AD 20,25,32 mm) sekundenschnell und mühelos auf 41 mm Schienen montieren. Aufsetzen, Drehen, Justieren, Einclipsen. - Fertig. 10 Sekunden pro Clip statt 2 Minuten pro Rohrschelle.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk. VE	Einzelpreis	ab 100 Stk.
505 0500	Schienenclip 20 mm	10	3,39	2,97
505 0510	Schienenclip 25 mm	10	3,81	3,39
505 0520	Schienenclip 32 mm	10	4,44	3,91

Gelenkrohrschellen mit Gummieinlage M8 Anschlussgewinde

Im Pack á 10 Stück. Preise pro Pack

Art.Nr.	Type	Spannbereich mm	Anschluss-gewinde	Staffelpreise EUR / Pack VE	Einzelpreis	ab 10 Pack
505 2004	Gelenkrohrschelle, 10er Pack	20-23	M8	10	6,98	6,45
505 2006	Gelenkrohrschelle, 10er Pack	25-28	M8	10	7,51	6,77
505 2008	Gelenkrohrschelle, 10er Pack	32-35	M8	10	7,94	7,20

technocold
... alles was ihr Klima braucht

KONDENSATADAPTER UND VERBINDUNGEN

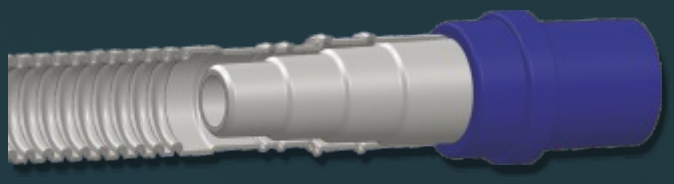

ADAPTER FÜR KONDENSATLEITUNGEN

Mit diesen Adaptern lassen sich flexible Kondensatleitungen mit Kondensatrohren, bzw. Geräteanschlüssen verbinden. Jeder Adapter verfügt über einen weichen Kunststoff-Anschluss (farbige Seite), der auf das zu verbindende Rohr, bzw. den Klimageräte Anschluss aufgeschoben und mit einem Schlauchbinder befestigt wird.

Die zweite Seite aus hartem PVC ist abgestuft und bietet die Möglichkeit für den Anschluss von Kondensatschläuchen der Innen-Durchmesser 14,16,18 oder 20 mm .

Castel Prime™

1000-fach bewährt
TOP-SELLER
★★★

Art.Nr.	Bezeichnung	A - AD mm	B - ID mm
220 0000	Adapter gelb	14,16,18,20	**16**
220 0010	Adapter rot	14,16,18,20	**18**
220 0020	Adapter blau	14,16,18,20	**20**
220 0030	Adapter grün	14,16,18,20	**25**
220 0040	Adpater grau	14,16,18,20	**32**

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
220 0000	Kondensatadapter gelb, 16 mm	20	4,20	3,50
220 0010	Kondensatadapter rot, 18 mm	20	4,20	3,50
220 0020	Kondensatadapter blau, 20 mm	20	4,20	3,50
220 0030	Kondensatadapter grün, 25 mm	20	5,00	4,30
220 0040	Kondensatadapter grau, 32 mm	20	5,00	4,30

ADAPTERMUFFE FÜR 32,40 MM

Adapter passend für die Einbindung von Schläuchen und Rohren 16-32mm in Polokalrohr 32mm oder 40 mm.

Die Muffendichtung nimmt Schläuche zwischen 16 und 20 mm auf, Rohre mit 20,25,32. Der untere, abgestufte Teil lässt sich in 40 und 32 mm Polokalrohr einschieben.

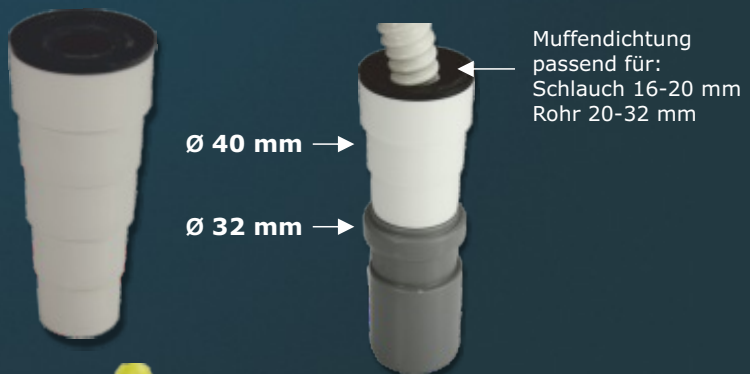

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
220 0048	Adaptermuffe	10	5,70	5,10

ANTI-SIPHON KIT

In der Klimatechnik führt der Siphoneffekt zu Problemen, wenn eine Kondensatpumpe Wasser zunächst in die Höhe pumpt, der Schlauch dann jedoch wieder nach unten geführt wird, und zwar unter das Niveau des Schwimmerschalters. Dann saugt die absteigende Wassersäule durch den Pumpenblock hindurch geräuschvoll den Schwimmerschalter leer.

Abhilfe schafft die Vergrößerung des Querschnitts der Kondensatleitung in der Fallstrecke oder die Verwendung dieses Antisiphon-Kits. Durch die Rückschlagklappe wird Luft eingesaugt statt Wasser aus dem Klimagerät.

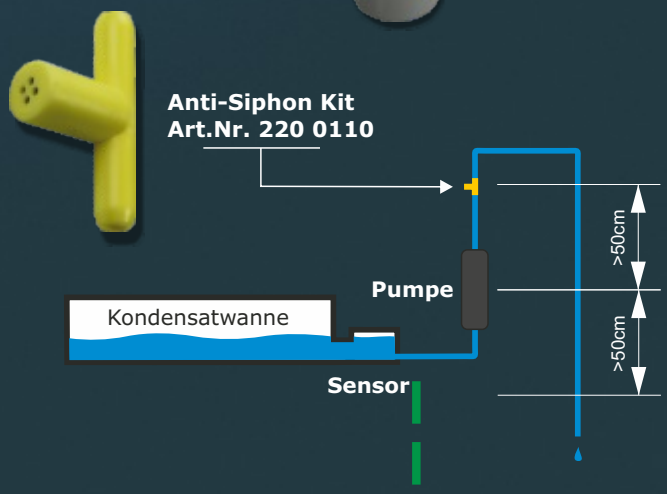

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	ab 10 Stk.
220 0110	Anti-Siphon Kit	10	7,30	6,20

VERBINDER

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
220 0600	Verbinder 6 mm	10	1,69	1,48
220 0610	Verbinder 10 mm	10	2,75	2,43
220 0611	Verbinder 12 mm	10	3,07	2,75
220 0612	Verbinder 16 mm	10	3,17	2,85
220 0613	Verbinder 18 mm	10	3,28	2,86
220 0614	Verbinder 20 mm	10	3,39	3,07

T-STÜCK

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
220 0630	T-Stück 6 mm	10	2,22	2,01
220 0632	T-Stück 10 mm	10	3,07	2,75
220 0633	T-Stück 12 mm	10	3,17	2,85
220 0634	T-Stück 16 mm	10	3,34	2,92
220 0635	T-Stück 18mm	10	5,50	4,97
220 0636	T-Stück 20 mm	10	5,92	5,39

Y-VERBINDER

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
220 0620	Y-Verbinder 6 mm	10	2,54	2,33
220 0625	Y-Verbinder 10 mm	10	3,39	3,07
220 0626	Y-Verbinder 12 mm	10	3,49	3,12
220 0627	Y-Verbinder 16 mm	10	3,91	3,49
220 0628	Y-Verbinder 18 mm	10	4,13	3,71
220 0629	Y-Verbinder 20 mm	10	4,97	4,44

WINKEL 90°

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
220 0640	Winkel 6 mm	10	1,69	1,48
220 0642	Winkel 10 mm	10	2,96	2,64
220 0643	Winkel 12 mm	10	3,17	2,85
220 0644	Winkel 16 mm	10	3,60	3,28
220 0645	Winkel 18 mm	10	4,34	3,92
220 0646	Winkel 20 mm	10	4,55	4,13

REDUZIERUNG
mit konischen Schlauchtüllen

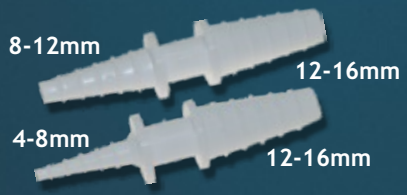

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Rolle		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
220 0652	Reduzierung 12-16/4-8 mm	10	5,61	4,97
220 0654	Reduzierung 12-16/8-12 mm	10	6,77	6,03

REDUZIERUNG

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
220 0650	Reduzierung 10 auf 6 mm	10	3,17	2,85
220 0656	Reduzierung 20 auf 16 mm	10	1,69	1,48

Geringer Druckverlust

Rückschlagventile
mit Schlauchtülle

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Rolle		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
220 0500	Rückschlagventil 6-8 mm	10	12,40	11,00
220 0510	Rückschlagventil 8-10 mm	10	13,50	12,10
220 0512	Rückschlagventil 10-14 mm	10	14,00	13,20

RÜCKSCHLAGKLAPPE INSEKTENSCHUTZ

Diese Rückschlagklappe verhindert, dass Insekten durch den Kondensatablauf nach Innen kommen, oder diesen z.B. durch Nestbau verstopfen.

Für 16, 18 mm Schläuche, 20 mm Rohr

Eingang: 18 oder 21 mm (ID)
Abgang: 16 oder 18 mm (AD)

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk		
		VE	Einzelpreis	ab 10
220 1005	Insekten-Rückschlagklappe	1	23,80	20,90

Y-VERBINDER

Castel Prime™

für trennbaren Kondensatschlauch
Art.-Nr. 205 0302

2 x Eintritt oben 16,18,20 mm
1 x Austritt unten 16,18,20 mm

Einbau nur senkrecht.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
205 0350	Y-Verbinder 16,18, 20 mm	20	4,02	3,60

Y-VERBINDER 16 MM

2 x Eintritt 16 mm
1 x Austritt 16 mm

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
220 0658	Y-Verbinder 16mm parallel	10	1,69	1,48

KONDENSATADAPTER FÜR KASSETTENGERÄTE

Adapter für den Anschluss von 20 mm Kondensatrohr an Kondensatanschlüsse von Kassettengeräten.
Blau 32 mm auf 20 mm
Grün 25 mm auf 20 mm

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
220 0053	Adapter 32-20 mm, blau	12	6,88	6,24
220 0054	Adapter 25-20 mm, grün	12	7,30	6,67

ADAPTER FÜR KANALANSCHLUSS 32 MM ID - 40 ODER 50 MM AD

32 mm ID mit Dichtung auf 40 mm AD
32 mm ID mit Dichtung auf 50 mm AD

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
220 0050	Adapter 32 auf 40 mm	10	8,04	7,30
220 0052	Adapter 32 auf 50 mm	10	8,04	7,30

ABLAUFSTUTZEN FÜR KONDENSATTASSEN

Ablaufstutzen mit Außengewinde für Kondensattassen. Mit Dichtung.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	ab 10 Stk.
220 1318	Ablaufstutzen 1/2"	1	26,80	23,80

ABLAUFSTUTZEN FÜR KONDENSATTASSEN

Ablaufstutzen mit Schlauchanschluss 20 mm, mit Dichtungen.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	ab 10 Stk.
220 1320	Ablaufstutzen 20 mm	1	22,20	19,80

ADAPTER DN32 MIT SCHLAUCHNIPPEL GERADE

Schlauchnippel abgestuft und kürzbar 8,10,13,19,25 mm
Rohranschluss DN32

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
220 0056	Schlauchnippel, gerade, DN32	10	10,80	9,74

ADAPTER DN40 MIT SCHLAUCHNIPPEL 90°

Schlauchnippel 90° abgestuft und kürzbar 8,10,13,19,25 mm
Rohranschluss DN40

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
220 0058	Schlauchnippel,90°, DN40	10	15,40	13,80

Reduziernippel 3/4" AG, 1/2" AG

Reduzierung 3/4" Außengewinde auf 1/2" Außengewinde

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	ab 10 Stk.
220 1306	Reduziernippel 3/4" 1/2"	1	14,90	13,40

KONDENSATADAPTER 3/4" IG, 3/4" AG MIT SCHLAUCHTÜLLE

Kondensatadapter für 3/4" Anschlussgewinde und Schlauchtülle für 16 mm Kondensatschlauch.

Art.Nr. 220 1300 Gerade, 3/4" Außengewinde
Art.Nr. 220 1302 Gerade, 3/4" Innengewinde
Art.Nr. 220 1304 90°, 3/4" Innengewinde

Art.Nr. 220 1300

Art.Nr. 220 1302

Art.Nr. 220 1304

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	ab 10 Stk.
220 1300	Gerade, 3/4" Aussengewinde	1	5,40	4,76
220 1302	Gerade, 3/4" Innengewinde	1	9,42	8,47
220 1304	90°, 3/4" Innengewinde	1	14,90	13,40

technocold
... alles was ihr Klima braucht

SELBSTRASTENDE SCHLAUCHSCHELLEN

SCHLAUCHSCHELLEN, SELBSTRASTEND

Schläuche, speziell mit kleinen Durchmessern, werden in der Klimatechnik mangels anderer praktikabler Möglichkeit oft mit Kabelbindern oder anderen provisorischen Lösungen befestigt. Diese Verbindungen sind unsicher und eine potentielle Störungsquelle.

Unsere Schlauchschellen, die durch Zusammenpressen mit einer Zange selbst einrasten, sind eine schnelle, selbst bei beengten Platzverhältnissen anwendbare und vor allem sichere Lösung für Schlauchverbindungen, auch für kleine Schlauchdurchmesser.

Aus Polyacetal gefertigt, halten diese Schellen höchsten Belastungen und Vibrationen stand, sind schnell, praktisch und sicher in der Anwendung. Durch seitliches Verschieben lässt sich die Schelle wieder lösen.

- enorme Zeitersparnis gegenüber Schellen mit Schraube
- Leichte und schnelle Montage
- Kein Verrutschen
- sicherer Halt
- lösbar durch seitliches Auseinanderrücken der Flügel, bzw. einfach aufschneiden mit Seitenschneider

Material:	Polyacetal (POM) Halogenfrei
Farbe:	Natur
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +85°C
Flammwidrigkeit:	UL 94 HB
Verkauf:	Preise pro Pack 1 Pack= 10 Stück



Perfekter Halt für kleine Schlauch-durchmesser

Breiter Spalt bei kleinen Schlauch-durchmessern

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Pack		
		VE	Einzelpreis	ab 10 Pack
220 1100	Schlauchschelle 9-10mm, 10 Stück	10	6,35	5,93
220 1102	Schlauchschelle 11-12mm, 10 Stück	10	7,41	6,67
220 1104	Schlauchschelle 15-17mm, 10 Stück	10	7,72	6,98
220 1106	Schlauchschelle 18-20mm, 10 Stück	10	7,83	7,09
220 1108	Schlauchschelle 20-22mm, 10 Stück	10	8,04	7,30

SCHLAUCHSCHELLEN ROSTFREI DIN 3017

Schneckengetriebe-Schlauchschelle, Band rostfrei W2, nach DIN 3017. Gestanztes, innen glattes Band (keine Lochung) zur Vermeidung von Schäden am Schlauch.

Bandbreite:	9 mm
Material Band:	Edelstahl W2
Material Schraube:	Stahl verzinkt
Maximaler Anzugsdrehmoment:	3 Nm
Verkauf:	Preise pro Pack 1 Pack= 10 Stück

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Pack		
		VE	Einzelpreis	ab 10 Pack
220 1080	Schlauchschelle 8-12mm, 10 Stück	10	8,15	7,09
220 1082	Schlauchschelle 10-16mm, 10 Stück	10	12,20	10,60
220 1084	Schlauchschelle 12-22mm, 10 Stück	10	13,00	11,50
220 1086	Schlauchschelle 16-27mm, 10 Stück	10	13,30	11,70
220 1088	Schlauchschelle 25-40mm, 10 Stück	10	15,30	13,30

technocold
... alles was ihr Klima braucht

SELBSTDICHTENDE ABLAUFSTUTZEN

SELBSTDICHTENDE ABLAUFSTUTZEN

Mit diesen selbstdichtenden Ablaufstutzen lassen sich 6 und 10 mm Kondensatleitungen in Abflussrohre einbinden.

Dazu wird ein passendes Loch in das Abflussrohr gebohrt, der Adapter bis zum Anschlag eingesetzt und das Gewinde mit einem Schraubenschlüssel angezogen.

Die Gummimanschette zieht sich dabei zusammen, dichtet vollständig ab und fixiert gleichzeitig den Ablaufstutzen sicher im Abflussrohr.

Art.Nr. 220 0700
Für Schläuche mit 6 und 10 mm Innendurchmesser
Bohrdurchmesser 13 mm

Art.Nr. 220 0702
Für Schläuche mit 6 mm Innendurchmesser
Bohrdurchmesser 9 mm

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
220 0700	Ablaufstutzen 6+10 mm	12	17,00	15,90
220 0702	Ablaufstutzen 6 mm	12	14,00	13,00
220 0710	Holzspiralbohrer 13 mm	12	13,20	11,50

MIRACLE WRAP
SELBSVERSCHWEIßENDES SILIKONBAND

Dieses Band sollte stets griffbereit sein. Miracle Wrap ist ein Silikon-Band, dessen Lagen, übereinander gewickelt sofort miteinander verschmelzen, ohne am umwickelten Gegenstand zu kleben.

- Sofort selbstverschweißend und dichtend. Innerhalb von 24 h vollständig ineinander verschmolzen.
- Klebt nicht am Untergrund, hat keine klebrigen Ränder oder Oberflächen. Kann aufgeschnitten und rückstandsfrei entfernt werden.
- geeignet für eine Vielzahl von Reparaturen und Isolierungen
- unglaublich widerstandsfähig
- elektrisch isolierend, Durchschlagsfestigkeit: 8000V/mm
- Temperaturbeständig von -50 bis +260°C
- 300% dehnbar, dauerhaft elastisch
- UV-, Benzin-, Säure-,Salz-,Ölbeständig
- reißfest
- absolut wasserdicht, kann sogar unter Wasser verarbeitet werden.

Geeignet für:

- Abdichtungen an Luft- und Flüssigkeitsschläuchen, wie Kondensatleitungen, Gartenschläuchen, Druckluftschläuchen, Staubsaugerschläuchen, Not-Reparaturen an Benzin und Wasserschläuchen in Auto,Boot und Motorrad.
- Reparatur von defekten elektrischen Isolierungen, Ummantelung von Kabeln, sichere, und trotzdem leicht entfernbare Kabel-Bündelung, Wasserdichte Ummantelung von Steckverbindungen in der Event-, Fernseh-, und Filmindustrie.
- Ummantelung von Seilenden und Werkzeuggriffen
- Abdichtung von undichten Steck- und Schraubverbindungen.



Art.Nr.	Bezeichnung	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
515 0002	Mirade Wrap schwarz 25mm -3m	12	11,10	9,51
515 0004	Miracle Wrap weiss 25mm -3m	12	11,10	9,51
515 0006	Mirade Wrap schwarz 50 mm -11m	12	52,00	44,60

ABLAUFHEIZUNGEN MIT THERMOSTAT

Qualität zum BESTPREIS ★★★

Technocold Ablaufheizungen sind ovale Ablaufheizungen mit hochwertiger Silikonkautschukisolierung, die einen weiten Einsatzbereich von -70°C bis +200°C ermöglicht.

Die Ablaufheizungen sind für den Einsatz in Tauwasserabläufen und Tropftassen gedacht. Der eingebaute Thermostat schaltet die Heizung bei Bedarf ein und wieder ab und gewährleistet somit einen Betrieb ohne weitere Regelung. Der Thermostat darf nicht in Wasser getaucht werden.

Technische Daten		
Versorgungsspannung	V/Ph/Hz	230/1/50
Leistung	W/m	40 +/- 10%
Toleranz Länge		+/- 1%
zulässige Oberflächentemperatur	°C	-70°C bis +200°C
Widerstandsdraht		Kupfer-Nickel oder Nickel-Chrom
Thermostat	schließt bei 5°C, öffnet bei 15°C	+/- 3%
Isolierung		Silikonkautschuk

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk. VE	Einzelpreis	VE-Preis
212 0050	Ablaufheizung 1m, 40 W/m	10	48,80	44,00
212 0054	Ablaufheizung 2m, 40 W/m	10	51,00	46,30
212 0056	Ablaufheizung 3m, 40 W/m	10	54,00	49,30
212 0058	Ablaufheizung 4m, 40 W/m	10	56,00	51,00
212 0060	Ablaufheizung 5m, 40 W/m	10	59,00	54,00

TECHNOCOLD ABLAUFHEIZUNGEN

Qualität zum BESTPREIS ★★★

Technocold Ablaufheizungen sind ovale Ablaufheizungen mit hochwertiger Silikonkautschukisolierung, die einen weiten Einsatzbereich von -70°C bis +200°C ermöglicht.

Die Ablaufheizungen sind für den Einsatz in Tauwasserabläufen von Kälteanlagen gedacht, wo diese nur während der Abtauzyklen arbeiten um ein Einfrieren des Kondensats zu verhindern. Die Heizbänder sind ungeregelt und müssen über einen Thermostat oder eine Zeitschaltuhr geregelt werden.

Technische Daten		
Versorgungsspannung	V/Ph/Hz	230/1/50
Leistung	W/m	40 +/- 10%
Toleranz Länge		+/- 1%
zulässige Oberflächentemperatur	°C	-70°C bis +200°C
Widerstandsdraht		Kupfer-Nickel oder Nickel-Chrom
Isolierung		Silikonkautschuk

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk. VE	Einzelpreis	VE-Preis
212 0000	Ablaufheizung 1m, 40 W/m	10	28,00	24,50
212 0002	Ablaufheizung 1,5m, 40 W/m	10	30,40	26,90
212 0004	Ablaufheizung 2m, 40 W/m	10	32,60	29,10
212 0006	Ablaufheizung 3m, 40 W/m	10	37,30	33,80
212 0008	Ablaufheizung 4m, 40 W/m	10	42,00	37,30
212 0010	Ablaufheizung 5m, 40 W/m	10	46,70	42,00
212 0012	Ablaufheizung 6m, 40 W/m	10	51,00	45,20

SELBSTREGULIERENDE HEIZBÄNDER

Qualität zum BESTPREIS ★★★

Selbstregelnde Begleitheizungen zum Frostschutz an Kondensatleitungen. Die Heizbänder benötigen keine externe Regelung über Thermostat oder Zeitschaltuhr, da sie die Leistungsabgabe in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur selbst begrenzen. Dadurch ist nicht nur ein energiesparender Betrieb möglich, sondern gleichzeitig auch eine Überhitzung ausgeschlossen.

Die Heizbänder können an beliebiger Stelle gekürzt werden. In der separat erhältlichen Anschlussgarnitur sind die passenden Schrumpfschläuche für das verschweißen des Heizband-Endes und den Anschluss an die Spannungsversorgung enthalten.

Das Heizband wird in der von Ihnen bestellten Länge geliefert. Zur Verwendung ist die Konfektionierung mit einer Abschluss-und Anschlussgarnitur (Art.Nr. 2120150) notwendig. Die Anschlussgarnitur muss separat bestellt werden und wird lose geliefert.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / m VE	Einzelpreis	VE-Preis
212 0100	Selbstreg. Heizband ASCx-30	50	26,20	23,10
212 0150	An- und Abschlussgarnitur	10	43,60	37,20

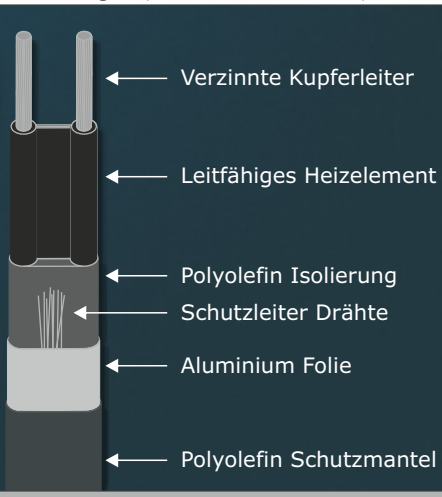

Technische Daten		
Versorgungsspannung	V/Ph/Hz	230/1/50
Leistung (bei 10°C)	W/m	30
Maximale Heizkreislänge	m	140
Max. Länge bei Absicherung 16A	m	45
Kabelquerschnitt	mm²	2 x 1,25
Minimaler Biegeradius	mm	25

technocold
... alles was ihr Klima braucht

KONDENSATSIPHONE

EINBAU - KUGEL-KONDENSATSIPHON

Kompakter Kugel-Kondensatsiphon, zur Unterputz-Montage, mit Deckel. Der Kondensatsiphon ist perfekt zur Unterputz-Montage geeignet, lässt sich aber selbstverständlich auch auf Putz verwenden. Eine Schutzabdeckung für den Siphoneinsatz während der Putz- oder Trockenbauarbeiten ist ebenso im Lieferumfang enthalten, wie ein abnehmbarer Revisionsdeckel für den eingebauten Siphon.

Der Siphoneinsatz lässt sich aus dem Gehäuse zur Wartung und Reinigung entnehmen, und wieder einsetzen.

Die Muffendichtung eignet sich für die Aufnahme von Kondensatschläuchen 16,18,20 mm, oder Rohren 20,25,32 mm.

Der Abgang ist für Kondensatschläuche 20 mm vorgesehen. Direkt anschließen lässt sich die Adaptermuffe Art.Nr. 220 0048 über die eine Einbindung in 32mm und 40 mm Kondensat- und Abflussrohrsysteme möglich ist.

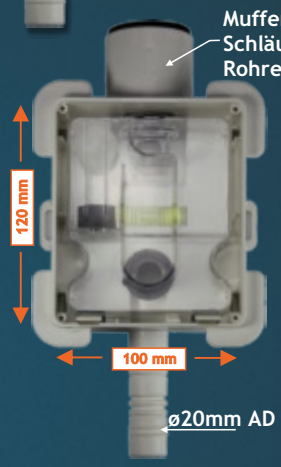

Der Siphoneinsatz mit der Kugel lässt sich auch bei installiertem Siphon entnehmen, und somit besser reinigen.

Siphon mit aufgesetztem Deckel.

Zubehör: Art.Nr. 220 0048 Adaptermuffe für den Anschluss an 32mm oder 40 mm Rohrsysteme.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk		
		VE	Einzelpreis	ab 10 Stk
220 1050	Einbau Kugel-Kondensatsiphon	1	42,50	37,70
220 0048	Adaptermuffe 32/40 mm	1	4,20	3,70

HL

KLIMAGERÄTE-UP-SIPHON HL138 DN32 - 100X100MM

HL138 Klimageräte-Kondensat-UP-Siphon zum geruchssicheren Ableiten des Kondenswassers in die Kanalisation. Austrocknungssicherer und reinigbarer GV-Kassetteneinsatz. Anschlussmöglichkeit für Rohre von d=20-32mm Außendurchmesser und Mindestinnendurchmesser von 18mm. Auf die Einbautiefe ablängbarer Bauschutz. Mindesteinbautiefe 60mm.

- Material PP/ABS
- Anschlussdimension DN32
- Leistung 120 l/h
- Gewicht 0,28 [kg]
- Zulauf Ø 20 - 30 mm
- Normen DIN19541

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk		
		VE	Einzelpreis	ab 10 Stk
220 1052	HL Kondensatsiphon HL138	1	61,00	56,00

KUGEL-KONDENSATSIPHON

PREMIUM PRODUKT ★★★★

Siphone verhindern die Verbreitung von unangenehmen Gerüchen wenn der Kondensatablauf an das Abwassernetz angeschlossen ist. Ein normaler Siphon, der Wasser als Geruchsverschluss verwendet scheidet bei den meisten Klimageräten aus, da das Wasser verdunstet wenn die Klimaanlage über längere Zeit nicht in Verwendung ist.

Der Kugelkondensatsiphon bietet vielfältige Anschluss- und Einsatzmöglichkeiten. Der Eintritt ist seitlich oder oben möglich, Austritt ebenfalls seitlich oder unten. Über die Eingangsmuffe und als Zubehör erhältliche Adapter können Schläuche und Rohre, verschiedenster Durchmesser angeschlossen werden.

Kompakte Abmessungen

Wendbar

Im Lieferumfang enthalten:
1 Stk. Adapter für Eintritt
oder Austritt

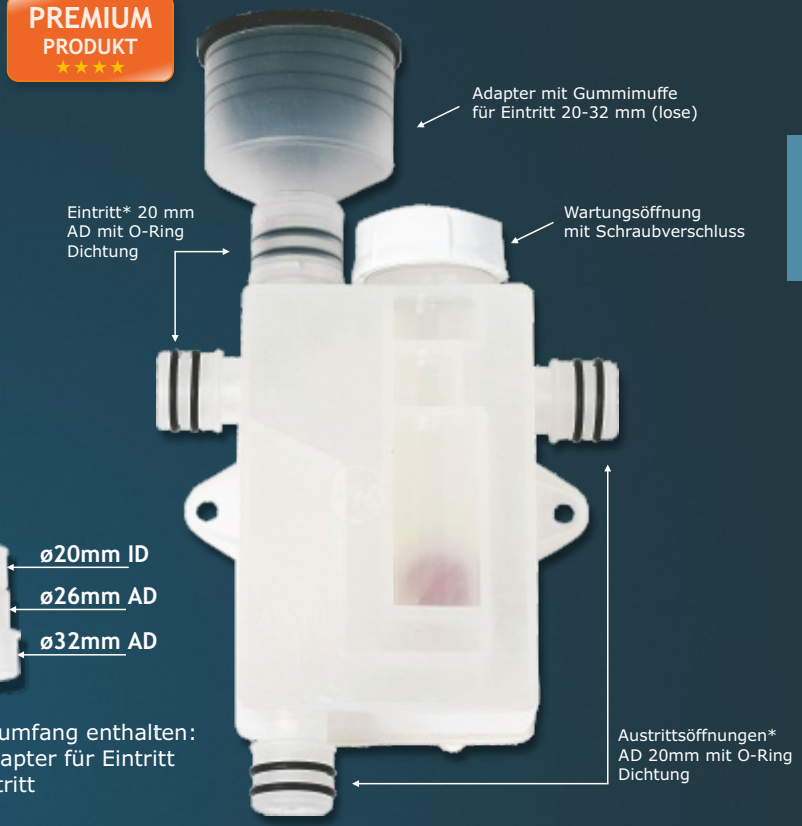

*Alle Eintritts-und Austrittsöffnungen sind im Lieferzustand verschlossen und müssen mit dem Werkzeug Art.Nr. 220 1030 geöffnet werden

Als Zubehör erhältlich:
Art.Nr. 220 1020
Unterputz-Montagebox
239x204x57 mm HxBxT

Als Zubehör erhältlich:
Art.Nr. 220 1030
Werkzeug zum Öffnen der
Ein- und Austritte

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk		
		VE	Einzelpreis	ab 10 Stk
220 1010	Kugel-Kondensatsiphon	1	39,10	34,30
220 1020	Unterputzkasten	1	16,30	15,00
220 1030	Werkzeug für Ein-/Austritt	1	18,70	-
220 0055	Adapter 32,26,20 mm	1	9,31	8,36

MINI-KUGEL-KONDENSATSIPHON

PREMIUM PRODUKT ★★★★

Kugel-Kondensatsiphon mit geringen Abmessungen. Der Siphon kann für die Wartung zerlegt werden, die Kugel ist leicht zugänglich. Durch die aufschraubbare Schlauchtülle am Austritt kann der Siphon, ohne die Schlauchverbindung zu öffnen zur Reinigung und Wartung entnommen werden.

Die Muffendichtung eignet sich für die Aufnahme von Kondensatschläuchen 16,18,20 mm, oder Rohren 20,25,32 mm.

Der Abgang ist für Kondensatschläuche 20 mm vorgesehen. Direkt anschließen lässt sich der Adapter 220 0055, an den sich unser Kondensatrohr 32 mm über eine Muffe direkt anschließen lässt.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk		
		VE	Einzelpreis	ab 10 Stk
220 1040	Mini Kugel-Kondensatsiphon	1	19,30	16,30
220 1042	Unterputzkasten	1	14,40	13,00
220 1044	Ellbogen 90° 20/20-16 mm	1	4,66	4,02
220 0055	Adapter 32,26,20 mm	1	9,31	8,36

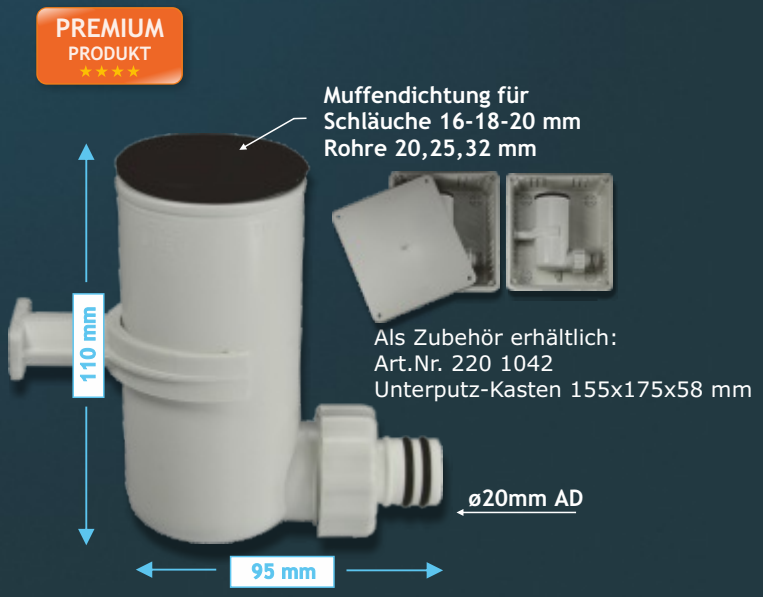

Als Zubehör erhältlich:
Art.Nr. 220 1042
Unterputz-Kasten 155x175x58 mm

UNIVERSAL-UNTERPUTZ INSTALLATIONSBOX

Ablauf rechts/links wechselbar Seitlich oder nach unten austretend

Diese Unterputz-Installationsbox ist für die Vorinstallation von Rohrleitungen für Klimageräte gedacht. Die Box verfügt über einen, vorne und hinten offenen Rahmen. Mitgeliefert werden ein Deckel und eine Rückseite für den Rahmen. Die Rückseite lässt sich vorne und hinten einclipsen, dass sich der Ablauf entweder rechts oder links befindet. Der Deckel lässt sich dann auf der anderen Seite aufschrauben und deckt die Vorinstallation ab.

Der Rahmen lässt sich in Gipskartonwänden auch ohne Deckel einbauen, so dass sich die Installationsbox für zwei Klimageräte verwenden lässt, die auf jeweils gegenüberliegenden Seiten der Gipskartonwand montiert wurden. Dies ist gerade über Türen oft der Fall.

Der Ablauf der Box ist mit einer Schlauchtülle für den Anschluss von 16 und 20 mm Schläuchen versehen. Die Schlauchtülle geht seitlich ab. Im Lieferumfang enthalten ist ein Winkeladapter, der den Ablauf um 90° dreht.

Rückwand lässt sich auf beiden Seiten des Rahmens einclipsen.

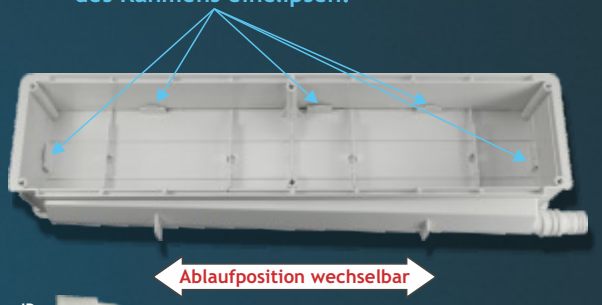



Im Lieferumfang enthalten:
90° Ellbogen 20mm ID /
20-16 mm AD

KLEIN 430X103X63 MM

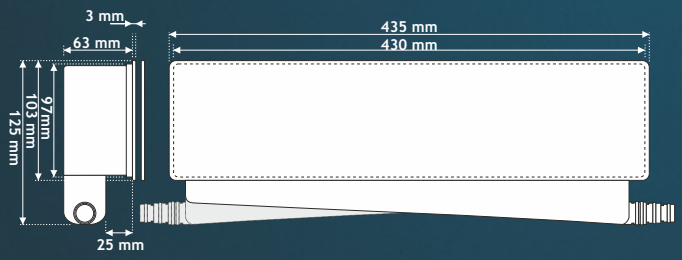

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
215 0040	Installationsbox klein	24	22,40	18,60

GROß 530X103X63 MM

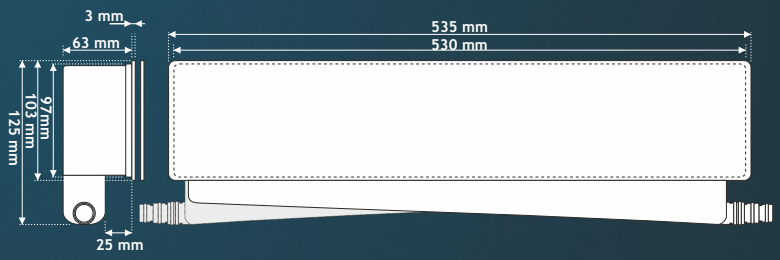

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
215 0042	Installationsbox groß	24	23,10	19,40

Castel Prime™

Ablauf abgestuft 16/18/20 mm

Ablauf rechts/links wechselbar

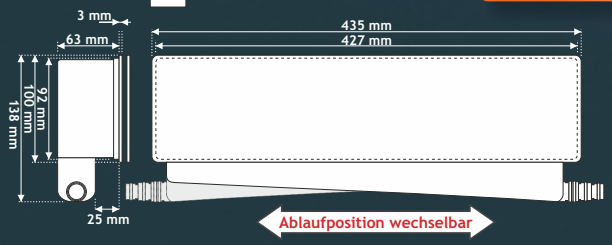

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
215 0020	Installationsbox Ablauf seitl.	20	17,60	14,00

UNTERPUTZ - INSTALLATIONSBOX MIT KONDENSATWANNE UND ABLAUF UNTEN ODER SEITLICH

Diese Unterputz-Installationsbox ist für die Vorinstallation von Rohrleitungen für Klimageräte gedacht. Die Box verfügt über einen Deckel, der auf die Box aufgesteckt werden kann. Auf diese Weise ist nur die weiße Frontblende und sind keine Schrauben sichtbar.

Die Box verfügt über eine Kondensatwanne mit einem abgestuften Anschlussstutzen für Kondensatleitungen mit den Durchmessern 16,18,20 mm. Der Ablauf kann von rechts auf links gewechselt werden.

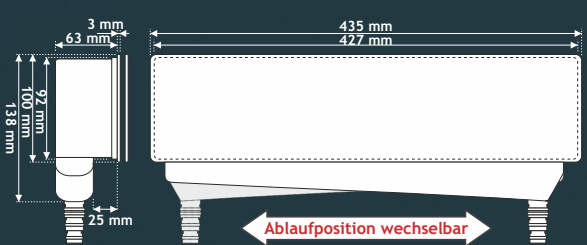

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
215 0010	Installationsbox Ablauf unten	20	17,60	14,00

INSTALLATIONSBOX FÜR GIPSKARTONWÄNDE

mit Laschen für einfache Befestigung

INSTALLATIONSBOX FÜR TROCKENBAU MIT LASCHEN FÜR STÄNDERWANDBEFESTIGUNG

Diese Unterputz-Installationsbox ist für die Vorinstallation von Rohrleitungen für Klimageräte in Trockenbauwänden gedacht. Die Box kann denkbar einfach über 2 Laschen seitlich an vorbereiteten Ständern verschraubt werden. Wenn die Laschen nicht benötigt werden lassen sich diese einfach abbrechen.

Die Anschlussposition des Kondensatanschlusses ist wechselbar. Der Ablauf der Box lässt sich nach links oder rechts abgehend montieren. Der Ablauf ist für den Anschluss eines 20 mm Kondensatschlauches vorgesehen.

Die Box verfügt über zahlreiche Ausbruchöffnungen, so dass sich die Leitungen von der Seite, von hinten oder von oben in die Box einführen lassen. Ein überstreichbarer Deckel mit Schrauben erlaubt das Verschließen der Box nach erfolgter Installation.

Abmessungen:

Breite (ohne Laschen):	375 mm
Höhe (ohne Laschen):	85 mm
Tiefe gesamt:	90 mm
Einbautiefe:	70 mm
Mind. Plattenstärke	12,5 mm
Kondensatanschluss:	20 mm

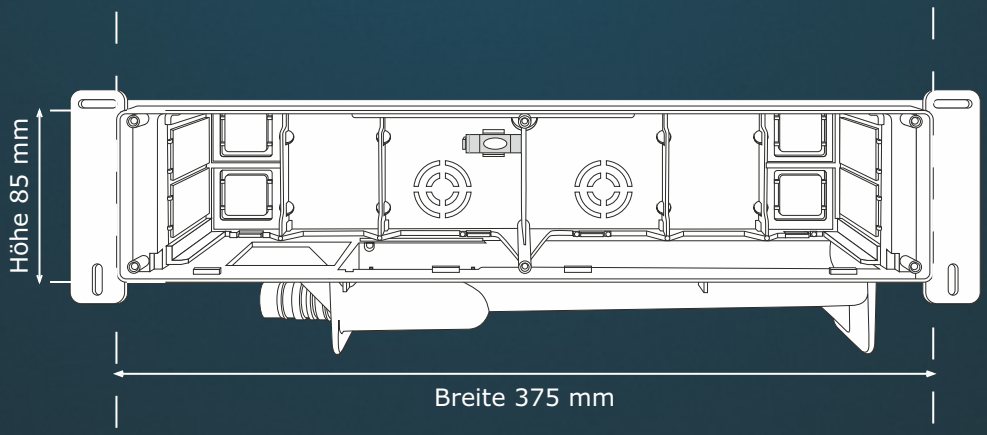

Ablauf rechts/links wechselbar

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
215 0050	Installationsbox Trockenbau	21	26,70	24,10

UNSERE LEIDENSCHAFT SIND KONSOLEN

Rodigas SRL