technocold
... alles was ihr Klima braucht

2-10

BAUCHEMIE

NETTO-PREISKATALOG

G&B FIXING INNOVATION

GEBOFix Professional

CHEMISCHE ANKER

European Technical Assessment

G&B FISSAGGI PLANT 4
MA Green Plus
DoP : DPGEB1006

ETAG 001-5
OPTION 7
11 - 1020
ETA 16/0596



OK

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

LEED According to LEED IEQ 4.1

GEBOFIX MA300 CHEMISCHER ANKER

Chemischer Anker auf Polyesterharzbasis für zuverlässigen Halt und hohe Leistungsfähigkeit. Geeignet für mittlere und hohe Lasten in Beton, Mauerwerk, Hohlziegel und Mauerhohlblockstein.

OPTION CE7

- Einsatz in trockenem Beton
- wasserundurchlässige Fuge
- verändert die Optik der Mauer nicht
- kein Expansionseffekt, randnahe Befestigung möglich
- sehr hohe chemische Beständigkeit
- Emission Klasse A+
- Auch als Reparaturmörtel oder Klebstoff für Betonteile einzusetzen

ETA 16/0598 Zertifizierung für Befestigung von Gewindestangen in ungerissenem Beton (Option 7)

Einsatzbereich: -40°C bis +40°C
Verarbeitung: +5°C bis +35°C
(Kartuschentemperatur +5°C bis +25°C)

Schnell aushärtend:
Mauerwerkstemperatur +5°C bis +10°C:
10 min Verarbeitungszeit, Volle Aushärtung nach 120 min

Mauerwerkstemperatur +10°C bis +20°C
5 min Verarbeitungszeit, Volle Aushärtung nach 80 min

Mauerwerkstemperatur +20°C bis +30°C
3 min Verarbeitungszeit, Volle Aushärtung nach 45 min

geliefert in 300 ml Kartusche
Lagerfähigkeit: 12 Monate bei +5° bis 25°C

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
311 0000	Gebofix MA300, 300 ml	12	8,68	7,83
311 0050	Mischer für 2K Anker	10	0,63	0,53
311 0051	Verlängerung Mischer-Spitze 12 Stk.	-	2,01	-
312 0050	Profi-Kartuschenpresse CP07	4	18,30	16,00

Art.Nr. 311 0050 Ersatz-Mischer



Art.Nr. 311 0051 Verlängerung Mischer-Spitze



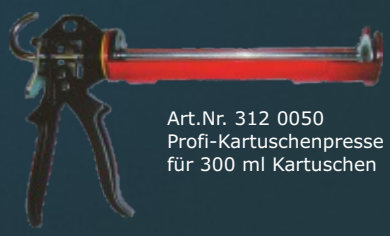

Art.Nr. 312 0050
Profi-Kartuschenpresse CP07
für 300 ml Kartuschen

GEBOFIX SIEBHÜLSEN

Siebhülsen für die Montage von Ankerstangen/ Gewindestangen in Loch- und Hohlblocksteinen in Verbindung mit chemischern Ankern. Bei der Montage in Loch- und Hohlblocksteinen ist eine Siebhülse zu verwenden, die vollständig mit Injektionsmörtel gefüllt wird. Die Siebhülse wird mit einer Kappe geliefert in die die Gewinde-/Ankerstange wird danach von Hand eingesteckt und festgehalten wird.

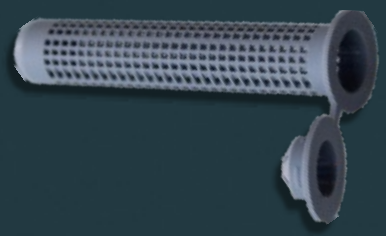

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
311 0060	Siebhülse 10x45*	50	0,21	0,19
311 0062	Siebhülse 12x50	50	0,21	0,19
311 0064	Siebhülse 12x85	50	0,21	0,19
311 0066	Siebhülse 16x85	50	0,21	0,19
311 0068	Siebhülse 16x100	50	0,21	0,19

* ohne Deckel

G&B GROUP FIXING INNOVATION

GEBOFix Professional

CHEMISCHE ANKER

Feuerwiderstandsklasse F120

European Technical Assessment

G&B FISSAGGI PLANT 4
Gebofix PRO VE-SF
DoP : DPGEB1008

ETAG 001-5 OPTION 1
13
1020
ETA 16/0600
M8-M30/Ø8-Ø32

ETAG 029 Use Category c,w/d
13
1020
ETA 19/0919
M8-M12

ETAG 001-5 TR023
10
1020
ETA 16/0599
Ø8-Ø32

STYROL FREI

Ø8-Ø32 M8-M30

+30°C
-10°C

OK OK OK

geeignet für Trinkwasser-anlagen

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

LEED According to LEED IEQ 4.1

nichtleitende Befestigung

Art.Nr. 311 0050 Ersatz-Mischer



Art.Nr. 311 0051 Verlängerung Mischer-Spitze



Art.Nr. 311 0052
Profi-Kartuschenpresse CP01
für 410 ml Kartuschen

GEBOFIX SIEBHÜLSEN

Siebhülsen für die Montage von Ankerstangen/ Gewindestangen in Loch- und Hohlblocksteinen in Verbindung mit chemischern Ankern. Bei der Montage in Loch- und Hohlblocksteinen ist eine Siebhülse zu verwenden, die vollständig mit Injektionsmörtel gefüllt wird. Die Siebhülse wird mit einer Kappe geliefert in die die Gewinde-/Ankerstange wird danach von Hand eingesteckt und festgehalten wird.

CHEMISCHER ANKER GEBOFIX PRO VE-SF410

Chemischer Anker auf Vinylesterbasis, styrolfrei für zuverlässigen Halt und hohe Leistungsfähigkeit. Geeignet für die mittlere und hohe Lasten in Beton, Mauerwerk, Hohlziegel und Mauerhohlblockstein und Holz.

Option CE 1

PREMIUM PRODUKT ★★★★

CE1 APPROVED

- geeignet für Trinkwasseranlagen
- nicht leitende Befestigung
- Einsatz in trockenem und feuchtem Beton
- überflutete Bohrlöcher
- trockenes und feuchtes Mauerwerk
- Überkopfmontage
- Hammerbohren
- Feuerwiderstandsklasse F 120
- wasserundurchlässige Fuge
- verändert die Optik der Mauer nicht
- kein Expansionseffekt, randnahe Befestigung möglich
- sehr hohe chemische Beständigkeit
- Emission Klasse A+

Gebofix PRO VE-SF ETA 16-0600 Beton
ungerissen Gewindestangen M8-M30
Betonstahl Ø8-Ø32
Beton gerissen Gewindestangen M12-M24

Gebofix PRO VE-SF ETA 16-0919 Mauerwerk
Lochziegel mit Siebhülse

Gebofix PRO VE-SF ETA 16-0599 Bewehrung
seismische Zulassung C1
Gewindestange M10, M12, M16, M20, M24

Einsatzbereich: -40°C bis +40°C
Verarbeitung:+5°C bis +30°C
(Kartuschentemperatur +5°C bis +20°C)

Schnell aushärtend:
Mauerwerkstemperatur +5°C bis +10°C:
10 min Verarbeitungszeit, Volle Aushärtung nach 145 min*

Mauerwerkstemperatur +10°C bis +20°C
6 min Verarbeitungszeit, Volle Aushärtung nach 85 min*

Mauerwerkstemperatur +20°C bis +30°C
4 min Verarbeitungszeit, Volle Aushärtung nach 40 min*
*bei trockenem Untergrund

geliefert in 410 ml Kartusche
Lagerfähigkeit: 18 Monate bei +5° bis 25°C

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
311 0002	Gebofix Pro VE-SF410, 410 ml	12	14,50	13,00
311 0050	Mischer für 2K Anker	10	0,63	0,53
311 0051	Verlängerung Mischer-Spitze 12 Stk	-	2,01	-
311 0052	Profi-Kartuschenpresse CP01	4	24,10	21,20

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
311 0060	Siebhülse 10x45*	50	0,21	0,19
311 0062	Siebhülse 12x50	50	0,21	0,19
311 0064	Siebhülse 12x85	50	0,21	0,19
311 0066	Siebhülse 16x85	50	0,21	0,19
311 0068	Siebhülse 16x100	50	0,21	0,19

* ohne Deckel

G&B GROUP FIXING INNOVATION

GEBOFix Professional

CHEMISCHE ANKER

F120

European Technical Assessment

G&B FISSAGGI PLANT 4
Gebofix PRO VE-SF
DoP : DPGEB1008

ETAG 001-5 OPTION 1
13
1020
ETA 16/0600
M8-M30/Ø8-Ø32

ETAG 029 Use Category c,w/d
13
1020
ETA 19/0919
M8-M12

ETAG 001-5 TR023
10
1020
ETA 16/0599
Ø8-Ø32

STYROL FREI

Ø8-Ø32 M8-M30

+30°C
-40°C

OK OK OK

geeignet für Trinkwasser-anlagen

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

LEED According to LEED IEQ 4.1

nichtleitende Befestigung

Art.Nr. 311 0050 Ersatz-Mischer



Art.Nr. 311 0051 Verlängerung Mischer-Spitze



Art.Nr. 312 0050
Profi-Kartuschenpresse CP07
für 300 ml Kartuschen

GEBOFIX SIEBHÜLSEN

Siebhülsen für die Montage von Ankerstangen/ Gewindestangen in Loch- und Hohlblocksteinen in Verbindung mit chemischern Ankern. Bei der Montage in Loch- und Hohlblocksteinen ist eine Siebhülse zu verwenden, die vollständig mit Injektionsmörtel gefüllt wird. Die Siebhülse wird mit einer Kappe geliefert in die die Gewinde-/Ankerstange wird danach von Hand eingesteckt und festgehalten wird.

CHEMISCHER ANKER GEBOFIX PRO VE-SF300 NORDIC (VERARBEITUNG -20°C BIS 10°C)

Chemischer Anker auf Vinylesterbasis, styrolfrei für zuverlässigen Halt und hohe Leistungsfähigkeit. Geeignet für die mittlere und hohe Lasten in Beton, Mauerwerk, Hohlziegel und Mauerhohlblockstein und Holz.

Option CE 1

PREMIUM PRODUKT ★★★★

CE1 APPROVED

- geeignet für Trinkwasseranlagen
- nicht leitende Befestigung
- Einsatz in trockenem und feuchtem Beton
- überflutete Bohrlöcher
- trockenes und feuchtes Mauerwerk
- Überkopfmontage
- Hammerbohren
- Feuerwiderstandsklasse F 120
- wasserundurchlässige Fuge
- verändert die Optik der Mauer nicht
- kein Expansionseffekt, randnahe Befestigung möglich
- sehr hohe chemische Beständigkeit
- Emission Klasse A+

Gebofix PRO VE-SF ETA 16-0600 Beton
ungerissen Gewindestangen M8-M30
Betonstahl Ø8-Ø32
Beton gerissen Gewindestangen M12-M24

Gebofix PRO VE-SF ETA 16-0919 Mauerwerk
Lochziegel mit Siebhülse

Gebofix PRO VE-SF ETA 16-0599 Bewehrung
seismische Zulassung C1
Gewindestange M10, M12, M16, M20, M24

Einsatzbereich: -40°C bis +40°C
Verarbeitung:-20°C bis +10°C
(Kartuschentemperatur 0°C bis +20°C)

Verarbeitungs- und Aushärtezeit:
Mauerwerkstemperatur -20°C bis -11°C:
45 min Verarbeitungszeit, Volle Aushärtung nach 35/70 Std.
(trockenes/nasses Mauerwerk)
Mauerwerkstemperatur -10°C bis -6°C
35 min Verarbeitungszeit, Volle Aushärtung nach 12/24 Std.
(trockenes/nasses Mauerwerk)
Mauerwerkstemperatur -5°C bis -1°C
15 min Verarbeitungszeit, Volle Aushärtung nach 5/10 Std.
(trockenes/nasses Mauerwerk)
Mauerwerkstemperatur 0°C bis 4°C
10 min Verarbeitungszeit, Volle Aushärtung nach 2,5/5 Std.
(trockenes/nasses Mauerwerk)

geliefert in 300 ml Kartusche
Lagerfähigkeit: 12 Monate bei +5° bis 25°C

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
311 0004	Gebofix Pro Nordic VE-SF 300 ml	12	14,50	13,00
311 0050	Mischer für 2K Anker	10	0,63	0,53
311 0051	Verlängerung Mischer-Spitze 12 Stk	-	2,01	-
311 0050	Profi-Kartuschenpresse CP07	4	18,30	16,00

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
311 0060	Siebhülse 10x45*	50	0,21	0,19
311 0062	Siebhülse 12x50	50	0,21	0,19
311 0064	Siebhülse 12x85	50	0,21	0,19
311 0066	Siebhülse 16x85	50	0,21	0,19
311 0068	Siebhülse 16x100	50	0,21	0,19

* ohne Deckel

G&B FIXING INNOVATION

GEBOSil Professional

SILIKON UND ACRYL

GEBOSIL ACRYLDICHTMASSE

Hochqualitatives Acryl, geeignet für Gipskarton, Holz, Ziegel und Beton. Geeignet für wenig belastete Abdichtungen im Bauwesen. Geeignet für Innen- und Außenanwendungen.

Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Schimmel. Hervorragende Haftung und Flexibilität.

Alterungs- und UV-beständig.

Überstreichbar

Kartusche 310 ml

Farbe: weiss

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
312 0180	Gebosil Acry 310 ml, weiss	12	2,33	2,12
312 0020	Ersatz-Spitze	-	0,32	-
312 0050	Profi-Kartuschenpresse CP07	4	18,30	16,00

GEBOSIL NEUTRO, NEUTRALVERNETZENDES SILIKON - WEISS

Hochwertiges Silikon für das Bauhandwerk, neutralvernetzend, hohe Qualität. Für Abdichtungen im Baugewerbe: Glas, Zement, Ziegel, Mauerwerk, Holz, Stein, Polykarbonat, Polyacryl.

Hervorragende Beständigkeit gegen Schimmel, hervorragende Haftung und Flexibilität, Alterungsbeständigkeit. UV-beständig.

Für Einsatztemperaturen von -40°C bis +100°C

Kartusche 310 ml

nicht überstreichbar

Farbe: weiss

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelprei	VE-Preis
312 0002	Gebosil Silikon, 310ml, weiss	12	4,44	4,02
312 0020	Ersatz-Spitze	-	0,32	-
312 0050	Profi-Kartuschenpresse CP07	4	18,30	16,00

GEBOSIL NEUTRO, NEUTRALVERNETZENDES SILIKON - TRANSPARENT

Hochwertiges Silikon für das Bauhandwerk, neutralvernetzend, hohe Qualität. Für Abdichtungen im Baugewerbe: Glas, Zement, Ziegel, Mauerwerk, Holz, Stein, Polykarbonat, Polyacryl.

Hervorragende Beständigkeit gegen Schimmel, hervorragende Haftung und Flexibilität, Alterungsbeständigkeit. UV-beständig.

Für Einsatztemperaturen von -40°C bis +100°C

Kartusche 310 ml

nicht überstreichbar

Farbe: transparent

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelprei	VE-Preis
312 0000	Gebosil Silikon, 310ml, transparent	12	4,44	4,02
312 0020	Ersatz-Spitze	-	0,32	-
312 0050	Profi-Kartuschenpresse CP07	4	18,30	16,00

G&B FIXING INNOVATION

GEBOSil Professional

DICHTMITTEL UND KLEBER

GEBOSIL PRO ATTACK HOCHLEISTUNGS-MONTAGEKLEBER

Sekundenschnell stark haftender Montagekleber auf MS-Polymer-Basis. Härtet in Kontakt mit Luftfeuchtigkeit schnell aus und erzeugt eine dauerhafte, elastische Verbindung. Geruchlos, neutral, ohne Silikone, streichbar. Erzeugt einen Saugeffekt, der die zu verbindenden Teile zueinander zieht.

Geeignet für Holz, Metall, Aluminium, Zement, Ziegel, Beton, Glas, Keramik, Kunststoffe, Styropor u.v.a.m. Kann in Badezimmern zum Befestigen von Seifenschalen und Haltern verwendet werden. In der Elektroindustrie zum Befestigen und Abdichten von Verteilerdosen.

Nicht geeignet für PP, PE, Teflon und bituminöse Stoffe. Für Innen- und Aussenanwendung.

Klebekraft: 25 kg/cm²
Kartusche 310 ml
Farbe: weiss

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelprei	VE-Preis
312 0198	PRO-ATTACK Montagekleber	12	8,25	7,40
312 0020	Ersatz-Spitze	-	0,32	-
312 0050	Profi-Kartuschenpresse CP07	4	18,30	16,00

GEBOSIL SILP-U ELASTISCHE POLYURETHAN-DICHTMASSE, GRAU

Zum dauerelastischen Füllen von Fugen, auch begehbaren Fugen in Wänden und Böden, Befestigen von Fliesen, Dachziegeln, Profilen. Haftet ohne Grundierung auf Metall, Holz, Ziegel, Beton, Gips, eloxiertem Aluminium. Beständig gegen Wasser, Reinigungsmittel, unbeabsichtigten und nicht dauerhaften Kontakt mit Ölen, Fetten, Kohlenwasserstoffen, Säuren. UV-Bestrahlung kann zu Farbänderungen führen.

Für Innen- und Aussenanwendung.
Kartusche 310 ml

Farbe: grau

überstreichbar

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelprei	VE-Preis
312 0184	SILP-U Polyurethan-Dichtmasse	12	5,92	5,39
312 0020	Ersatz-Spitze	-	0,32	-
312 0050	Profi-Kartuschenpresse CP07	4	18,30	16,00

GEBOSIL S-BITUM ELASTISCHE BITUMEN-DICHTMASSE, SCHWARZ

Bituminöse, gummi-basierte Dicht und Klebemasse, Tixotropisch, wird kalt aufgebracht, für Abdichtungen von Dachpappe, die Abdichtung und Versiegelung von Rissen um Kamine, Abdichtungen um Dachdurchführungen.
Hervorragende Haftung auf allen Dachmaterialien: Dachpappe, Dachschindeln, Aluminium, Stahl, Holz, Stein, Ziegel, Beton. Bildet nach Vernetzung eine Wasserfeste Oberfläche, beständig gegen Säuren und milde Laugen. Wetterfest, UV-beständig. Nicht geeignet für PE,PP,Teflon. Vernetzung durch Verdampfen des Lösungsmittels. Temperaturbeständig von -20°C bis +70°C

Für Innen- und Aussenanwendung.
Kartusche 310 ml

Farbe: schwarz

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelprei	VE-Preis
312 0190	S-BITUM Bitumen-Dichtmasse	12	4,76	4,34
312 0020	Ersatz-Spitze	-	0,32	-
312 0050	Profi-Kartuschenpresse CP07	4	18,30	16,00

G&B FIXING INNOVATION

GEBOFoam Professional

PU-SCHAUM

GEBOFoam Professional

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
312 0104	Gebofoam S750 CS01, 750 ml	12	7,30	6,56
312 0110	Gebofoam Reiniger D500, 500ml	12	6,67	6,03

GEBOFOAM PU-SCHAUM S750 CS01 - B3 MIT AUSSPRÜHROHR, 750 ML

Professioneller PU-Schaum, Brandklasse B3

Einsetzbar mit Beton, Mauerwerk, Hohlziegeln, Hohlbetonstein, Gipskartonplatten, Gasbeton und Holz. Nicht geeignet für den Kontakt mit Polyethylene, Silikon und Teflon. Der Schaum ist verottungsfest, feuchtigkeitsresistent, alterungsresistent, aber nicht UV-beständig.

Geliefert in Kartusche 750 ml mit Aussprührohr

Volumen (frei schäumend): 40-45l (750 ml Kartusche)
Dichte (frei schäumend): 20-25 kg/m³

Oberfläche klebefrei nach 5-10 Minuten (18°C/60% r.F.)
Schneidbar nach 25-30 Minuten (Dicke 3 cm, 18°C/60% r.F.)
Voll ausgehärtet nach 1,5 - 5 Stunden, abhängig von Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit

Wärmeleitfähigkeit 0,39 W/mK

Verarbeitungstemperatur: 5°C bis 30°C (Oberfläche)
20-25°C (Behälter/Dose)

Temperaturbereich für ausgehärteten Schaum: -40°C bis +90°C

Lagerfähig für 12 Monate bei +10°C bis +20°C
Lagerung muss in stehender Position erfolgen

GEBOFoam Professional

für Pistole

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
312 0102	Gebofoam S750 CS02, 750 ml	12	7,94	7,09
312 0110	Gebofoam Reiniger D500, 500ml	12	6,67	6,03
312 0150	Pistole f. Pistolenschaum CP03	4	27,80	24,30

GEBOFOAM PU-SCHAUM S750 CS02 - B3 FÜR PISTOLE, 750 ML

Professioneller PU-Schaum, Brandklasse B3

Einsetzbar mit Beton, Mauerwerk, Hohlziegeln, Hohlbetonstein, Gipskartonplatten, Gasbeton und Holz. Nicht geeignet für den Kontakt mit Polyethylene, Silikon und Teflon. Der Schaum ist verottungsfest, feuchtigkeitsresistent, alterungsresistent, aber nicht UV-beständig.

Geliefert in Kartusche 750 ml für Pistole

Volumen (frei schäumend): 40-45l (750 ml Kartusche)
Dichte (frei schäumend): 20-25 kg/m³

Oberfläche klebefrei nach 5-10 Minuten (18°C/60% r.F.)
Schneidbar nach 25-30 Minuten (Dicke 3 cm, 18°C/60% r.F.)
Voll ausgehärtet nach 1,5 - 5 Stunden, abhängig von Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit

Wärmeleitfähigkeit 0,39 W/mK

Verarbeitungstemperatur: 5°C bis 30°C (Oberfläche)
20-25°C (Behälter/Dose)

Temperaturbereich für ausgehärteten Schaum: -40°C bis +90°C

Lagerfähig für 12 Monate bei +10°C bis +20°C
Lagerung muss in stehender Position erfolgen

Kartusche mit Sicherheitsventil

GEBOFoam Professional

B1

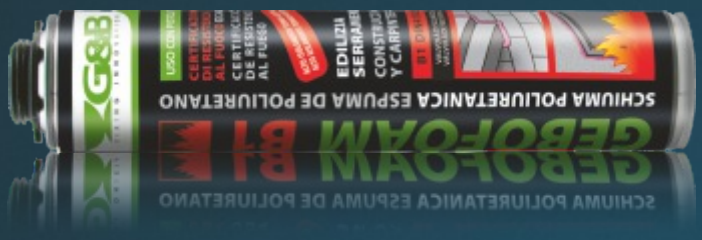

für Pistole

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
312 0106	Gebofoam P750 B1, 750 ml	12	15,80	14,50
312 0110	Gebofoam Reiniger D500, 500ml	12	6,67	6,03
312 0150	Pistole f. Pistolenschaum CP03	4	27,80	24,30

GEBOFOAM PU-SCHAUM P750 B1 FÜR PISTOLE, 750 ML

Professioneller PU-Schaum, für Pistole, 750 ml

Brandklasse B1 nach DIN 4102-1

Einsetzbar mit Beton, Mauerwerk, Hohlziegeln, Hohlbetonstein, Gipskartonplatten, Gasbeton und Holz. Nicht geeignet für den Kontakt mit Polyethylene, Silikon und Teflon. Der Schaum ist verottungsfest, feuchtigkeitsresistent, alterungsresistent, aber nicht UV-beständig.

Geliefert in Kartusche 750 ml mit Sicherheitsventil zur Verwendung mit einer PU-Schaum-Pistole.

Volumen (frei schäumend): 40-45l (750 ml Kartusche)
Dichte (frei schäumend): 15-20 kg/m³

Oberfläche klebefrei nach 10-12 Minuten (18°C/60% r.F.)
Schneidbar nach 20-40 Minuten (Dicke 3 cm, 18°C/60% r.F.)
Voll ausgehärtet nach 1,5 - 2 Stunden, abhängig von Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit

Wärmeleitfähigkeit 0,35 W/mK

Verarbeitungstemperatur: 5°C bis 35°C (Oberfläche)
20-25°C (Behälter/Dose)

Temperaturbereich für ausgehärteten Schaum: -40°C bis +90°C

Lagerfähig für 12 Monate bei +10°C bis +20°C
Lagerung muss in stehender Position erfolgen

Kartusche mit Sicherheitsventil

GEBOFoam Professional



NORDIC -15°C

für Pistole

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
312 0108	Gebofoam P750 Nordic, 750 ml	12	9,84	8,99
312 0110	Gebofoam Reiniger D500, 500ml	12	6,67	6,03
312 0150	Pistole f. Pistolenschaum CP03	4	27,80	24,30

GEBOFOAM PU-SCHAUM P750 NORDIC -15°C FÜR PISTOLE, 750 ML

Professioneller PU-Schaum, für Pistole, 750 ml

Verwendbar bei Temperaturen bis -15°C

Brandklasse B3 nach DIN 4102-1

Einsetzbar mit Beton, Mauerwerk, Hohlziegeln, Hohlbetonstein, Gipskartonplatten, Gasbeton und Holz. Nicht geeignet für den Kontakt mit Polyethylene, Silikon und Teflon. Der Schaum ist verottungsfest, feuchtigkeitsresistent, alterungsresistent, aber nicht UV-beständig.

Geliefert in Kartusche 750 ml mit Sicherheitsventil zur Verwendung mit einer PU-Schaum-Pistole.

Volumen (frei schäumend): 40-45l (750 ml Kartusche)
Dichte (frei schäumend): 15-20 kg/m³

Oberfläche klebefrei nach 6-8 Minuten
Schneidbar nach 10-12 Minuten
Voll ausgehärtet nach 12 Stunden, abhängig von Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit

Wärmeleitfähigkeit 0,35 W/mK

Verarbeitungstemperatur: -15°C bis 35°C (Oberfläche)
+5-25°C (Behälter/Dose)

Temperaturbereich für ausgehärteten Schaum: -40°C bis +80°C

Lagerfähig für 12 Monate bei +10°C bis +20°C
Lagerung muss in stehender Position erfolgen

Brandklasse B3 nach DIN 4102-1

Kartusche mit Sicherheitsventil

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
312 0110	Gebofoam Reiniger D500, 500ml	12	6,67	6,03
312 0150	Pistole f. Pistolenschaum CP03	4	27,80	24,30

G&B FIXING INNOVATION

GEBOTeC Professional

TECHNISCHE SPRAYS FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

HIGHTECH SPRÜHÖL GT10F, 10 IN 1 SPRÜHKOPF+KLAPPROHR, 400 ML

Hightech Multifunktionssprühöl mit MOS2 und Graphit in praktischer Sprühflasche mit anklappbarem Sprührohr.

Dank der Zusammensetzung aus MOS2 und Graphite verfügt der GT10F über hervorragende Schmier- und Antikorrossionseigenschaften. Dringt tief in zu schmierende mechanische Bauteile vor.

GT10F schmiert, löst, schützt, entfettet, ist nicht-leitend, wasserabweisend, wasserfest, hochtemperaturbeständig, frostsicher und schützt zuverlässig vor Korrossion.

Dose 400 ml.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
313 0000	Hightech Sprühöl GT-10F	12	5,71	5,18

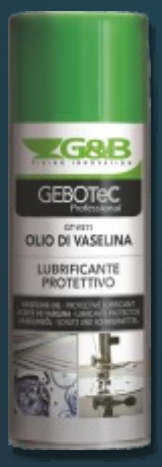

VASELINEÖL-SPRAY GT-VS11 400 ML

Geruchloser, farbloser, nicht abfärbender Vaselineölspray. Schmiert und schützt Präzisionswerkzeuge, Schlösser, Zahnräder, Nähmaschinen, Bürogeräte und Lebensmittelmaschinen.

Schafft einen wasserbeständigen und elastischen Film auf Holz zur Vermeidung von Rissen.

Geeignet für Metall, Gummi, Holz und Leder.

Sprühdose 400 ml

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
313 0002	Vaseline-Öl Spray GT VS-11	12	3,91	3,59

ROSTLÖSESPRAY GT-SB07 400 ML

Synthetischer Spray mit hoher Löse- und Entfettungskraft. Löst schnell festgefressene Schrauben, Muttern, Bolzen, Verbindungen, Gewinde, Schlösser, Scharniere, Ketten, mechanische Geräte, Handwerkzeuge. Befreit von Rost und Oxidation.

Hinterlässt einen schützenden und dauerhaften, wasserbeständigen Film, der die Lebensdauer verlängert und vor Feuchtigkeit schützt.

Sprühdose 400 ml

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
313 0004	Rostlösespray GT-SB07	12	3,91	3,59

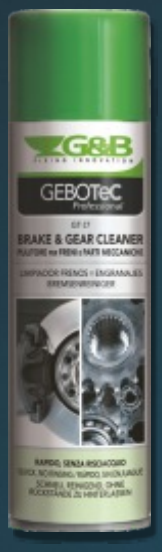

BREMSENREINIGER GT-27
SPRAY 500 ML

Spezialreiniger für Bremsen, Kupplungen und alle mechanischen Teile, die entfettet werden müssen ohne spülen.

Löst und entfernt schnell Öl, Fett und Schmutz und hinterlässt keine Rückstände.

Sprühdose 500 ml

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
313 0006	Bremsenreiniger GT-27	12	4,44	4,02

SILIKONENTFERNER GT-RS12
SPRAY 400 ML

Spezialreiniger zur schnellen Entfernung von Silikon. Reinigt schnell frische Silikonrückstände, langsamer bei gehärtetem Silikon.

Entfernen Sie das Silikon so weit wie möglich mechanisch noch bevor sie den Silikonentferner aufsprühen. Nichtkorrosiv für alle Oberflächen, trübt glänzende Oberflächen nicht.

Sprühdose 400 ml

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
313 0008	Silikonentferner GT-RS12	12	4,44	4,02

GLEITSPRAY GT-SLIDER
SPRAY 400 ML

Gleitspray für Steckverbindungen von Kunststoffrohren mit Gummidichtring / O-Ringdichtung für müheloses Zusammenstecken der Verbindung.

Ebenfalls bestens geeignet für das Einziehen von Kabeln in Leer-Verrohrungen. Der Gelitspray erleichtert das Einziehen, verringert die Reibung, schützt und schmiert, beschädigt das Kabelisolationsmaterial nicht und verlangsamt den natürlichen Alterungsprozess.

Erleichtert die Montage und erhöht die Lebensdauer.

Sprühdose 400 ml

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
313 0010	Gleitspray GT-SLIDER	12	4,44	4,02

ELEKTROKONTAKTREINIGER GT-PE
SPRAY 400 ML

Reinigungsspray zur Tiefenreinigung speziell für elektrische, elektronische und elektromagnetische Kontakte. Der Reiniger entfernt Feuchtigkeit und ölige Rückstände wie Fette, Öle, Wachs, und Klebstoffreste und hinterlässt saubere und entfettete Kontakte.

Sprühdose 400 ml

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
313 0012	Elektrokontaktreiniger GT-PE	12	4,44	4,02

HOCHDRUCKREINIGER GT-AP SPRAY 400 ML

Entfernt Staub und lose anhaftende Verschmutzungen von schwer zugänglichen Stellen. Ideal für Linsen, Elektronik Computer und mechanische Bauteile.

Sprühdose 400 ml

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
313 0014	Hochdruckreiniger GT-AP	12	4,44	4,02

TECHNOCOLD ZINKSPRAY HELL SPRAY 400 ML

Zinkspray hell ist ein Ausbesserungslack auf der Basis speziell ausgewählter Bindemittel mit hoher Deckkraft und Abriebfestigkeit.

Er wird im Stahl- und Anlagenbau, Maschinen-, Schiffs-, Geräte- und Karosseriebau zum Ausbessern von feuerverzinkten Oberflächen. (z.B. an Bohr-, Schweiß- oder Schnittstellen) als Korrosionsschutz verwendet.

Sprühdose 400 ml

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
540 0500	Technocold Zinkspray hell	12	5,82	5,29

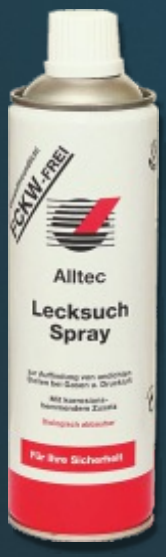

ALLTEC LECKSUCHSPRAY, FROSTSICHER BIS -15°C 400 ML

Alltec-Lecksuchspray hat eine gut sichtbare Schaumqualität durch mikroporösen Schaum bei hoher Standfestigkeit. Alltec-Lecksuchspray ist einfach und zuverlässig im Gebrauch. Die Dosen sind in allen Lagen sprühbar. Alltec-Lecksuchspray zeigt Leckagen bis zu einer Strömungsgeschwindigkeit von 0,0015 cm³/sec zuverlässig an (sogar bei einem Druck von unter 5 mbar).

- zum Überprüfen von Gas- und Druckluftleitungen, unter Druck stehenden Kesseln, Rohrleitungen, Ventilen und Verschraubungen
- für brennbare und nicht brennbare Gase geeignet
- frostsicher bis -15°C
- DIN DVGW geprüft und überwacht

400 ml Spraydose

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
313 0030	Alltec Lecksuchspray	12	5,40	4,87

UNIVERSAL-REINIGUNGSTÜCHER WP80 80 STÜCK

Feuchte Reinigungstücher in Spenderdose für die Anwendung im Handwerk. Entfernt Rückstände von Silikon, Acryl, Farbe, PU-Schaum u.v.a.m. von FIngern und Oberflächen.

80 Stück in der praktischen, verschließbaren Spenderbox.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR/Stk		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
321 0005	WP80 Reinigungstücher, 80 Stk.	6	10,10	9,57

Knipex Zangenschlüssel

schicken Sie Ihre Rollgabelschlüssel in den Ruhestand